

Technologie de quai de chargement

Équipements et accessoires de quai

HÖRMANN

Chargement et déchargement rapides et sûrs

Un chargement efficace n'est possible que lorsque la charge est déplacée dans ou hors du camion en une seule fois. mouvement horizontal. Les niveleurs de quai hydrauliques Hörmann sont fabriqués avec des matériaux robustes bases structurelles et sont idéales pour compenser la différence de hauteur entre le chargement du camion surfaces et la plate-forme de chargement. Le processus de chargement est beaucoup plus rapide et les dommages causés au les marchandises transportées sont évitées.


NIVELEURS DE QUAI HYDRAULIQUES LÈVRE DE CHARNIÈRE - MODÈLE : HLS-2

1 FLEXIBLE EN TORSION
PLATE-FORME DE NIVEAU DE QUAI

2 LÈVRE ROBUSTE

3 CONSTRUCTION GLOBALE
RÉSISTANT AUX CONTRAINTES DE TRAVAIL

4 DOUBLE CYLINDRE FIABLE
SYSTÈME HYDRAULIQUE

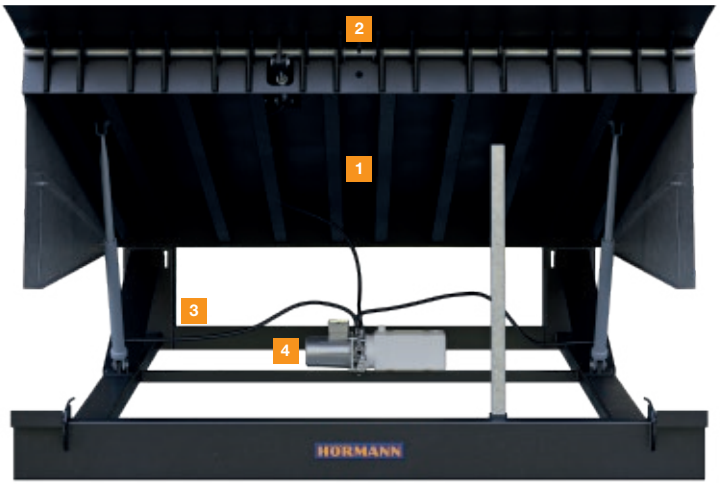

Modèle	Largeur nominale	Longueur nominale	Capacité de charge statique		Hauteur de la fosse
			Standard	Facultatif	
HLS2 68	6’	8’	35,000	50,000	20” Devant 19½ Arrière
HLS2 78	7’	8’	35,000	50,000	20” Devant 19½ Arrière
HLS2 610	6’	10’	35,000	50,000	20” Devant 19½ Arrière
HLS2 710	7’	10’	35,000	50,000	20” Devant 19½ Arrière

Controls




COMMANDES DE NIVEAU DE QUAI DISPONIBLES

DLC-S11	CONTRÔLE DE NIVEAU DE QUAI BASIC 1PH 120V
DLC-S32	CONTRÔLE DE NIVEAU DE QUAI BASIC 3PH 208-230V
DLC-S33	CONTRÔLE DE NIVEAU DE QUAI BASIC 3PH 460V
DLC-A11	CONTRÔLE DE NIVEAU DE QUAI AVANCÉ 1PH 120V
DLC-A32	CONTRÔLE DE NIVEAU DE QUAI AVANCÉ 3PH 208-230V
DLC-A33	CONTRÔLE DE NIVEAU DE QUAI AVANCÉ 3PH 460V

Niveleurs de quai hydrauliques avec lèvre articulée


HLS 2 avec rebord rabattable

Note:
Les valeurs indiquent la différence de hauteur, qui, en tenant compte de la pente/inclinaison maximale selon ANSI-MH-30-1-2022 peut être comblé par un maximum de 12.5%. La plage techniquement possible est considérablement plus grand selon le niveleur de quai longueur. Notez qu'il s'agit de valeurs limites. De préférence sélectionnez la taille de longueur immédiatement supérieure. Planifier le quai hauteur de sorte que la différence de hauteur par rapport au chargement du camion la surface est la plus petite possible.

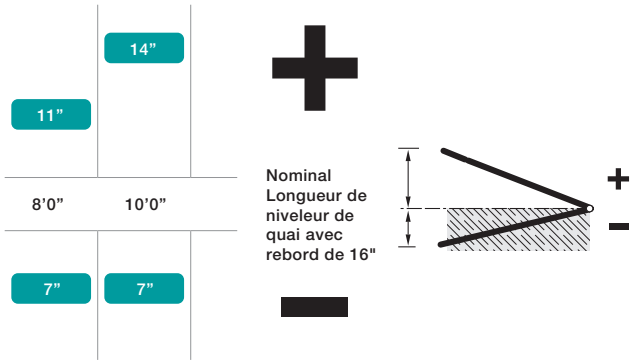

LIP LENGTHS

Sélectionnez une longueur de lèvre de sorte que la surface de contact soit à au moins 4 à 6 pouces conformément à ANSI-MH-30-1-20222 (un maximum de 6 pouces est possible).




TYPE R, DROIT 1

Standard pour les plates-formes de 6 pieds de large.


TYPE S, LÈVRE CONIQUE 2

Standard pour plateforme de 7 pieds de large

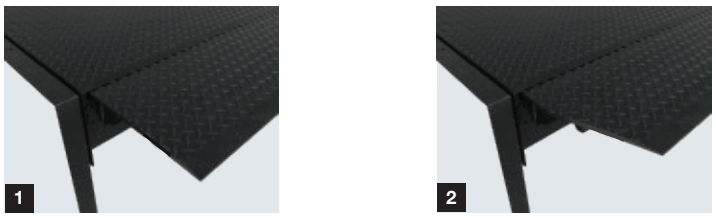

BORD MÉCANIQUE DU NIVELEUR DE QUAI MODÈLE MRS-V

1. PLATE-FORME DE NIVEAU DE QUAI
2. LÈVRE ARTICULÉE ROBUSTE
3. CONSTRUCTION GLOBALE RÉSISTANTE À CONTRAINTES DE TRAVAIL
4. BARRE DE COMMANDE
5. SUPPORT DE RESSORT À GAZ
6. PROTECTION CONTRE LA CORROSION
7. PARE-CHOCS EN ACIER
8. PROTÈGE-OREILLES

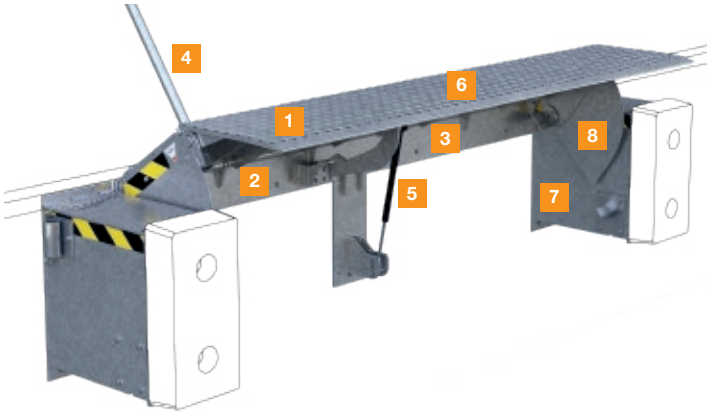

ABRIS & JOINTS

Protéger les biens et le personnel contre les effets indésirables effets météorologiques, économiser les coûts énergétiques et augmenter efficacité avec des joints de quai et des abris. Divers modèles disponibles pour répondre au mieux à vos besoins.



Accessoires



“ARRÊTEZ ET PARTEZ” COMMUNICATION SYSTÈME



CHARGEMENT DES LED LUMIÈRES DE QUAI



QUAI STRATIFIÉ PARE-CHOCS



PARE-CHOCS MOULÉS

DISPOSITIFS DE RETENUE DU VÉHICULE



CALES DE ROUES



KITS DE FOSSES



HÖRMANN AMÉRIQUE DU NORD
SIX USINES DE PRODUCTION, UNE FAMILLE

En tant que l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de portes, nous nous engageons à fournir la meilleure qualité, le meilleur rapport qualité-prix et et sélection. Qu’il soit résidentiel, commercial ou industriel, nous avons les solutions que vous recherchez. Chaque Hörmann Le produit vous offre la gamme parfaite d'avantages et d'options pour satisfaire vos clients.


Sparta, TN - Headquarters


Puyallup, WA


Montgomery, IL


Barrie, ON Canada


Burgettstown, PA


Imperial, PA

USA
Toll Free: 800.365.3667
Email: info@hormann.us
Website: hormann.us

Canada
Toll Free: 866.792.9968
Email: info@hormann.ca
Website: hormann.ca

Mexico
Toll Free: 52 (81) 8308 7481
Email: info@hormann.com.mx
Website: hormann.mx

POUR TÉLÉCHARGER UN COMPLET CHARGEMENT EN LONGUEUR PRODUIT TECHNOLOGIQUE GUIDE, SCANNEZ ICI

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. ©Hörmann (Issue 10.2024)