


# Tecnología de muelle de carga

Equipos y accesorios para muelles

HÖRMANN

# Carga y Descarga Rápida y Segura

La carga eficiente sólo es posible cuando la carga se mueve dentro o fuera del camión en una sola movimiento horizontal. Los niveladores de muelle hidráulicos de Hörmann se fabrican con materiales de alta resistencia bases estructurales y son ideales para compensar la diferencia de altura entre la carga de camiones superficies y la plataforma de carga. El proceso de carga es mucho más rápido y el daño a la se evita el transporte de mercancías.


### NIVELADORES DE MUELLE HIDRÁULICOS LABIO DE BISAGRA - MODELO: HLS-2

1 TORSIONALMENTE FLEXIBLE PLATAFORMA NIVELADORA DE MUELLE

2 LABIO RESISTENTE

3 CONSTRUCCIÓN GENERAL RESISTENTE AL ESTRÉS LABORAL

4 DOBLE CILINDRO CONFIABLE SISTEMA HIDRÁULICO

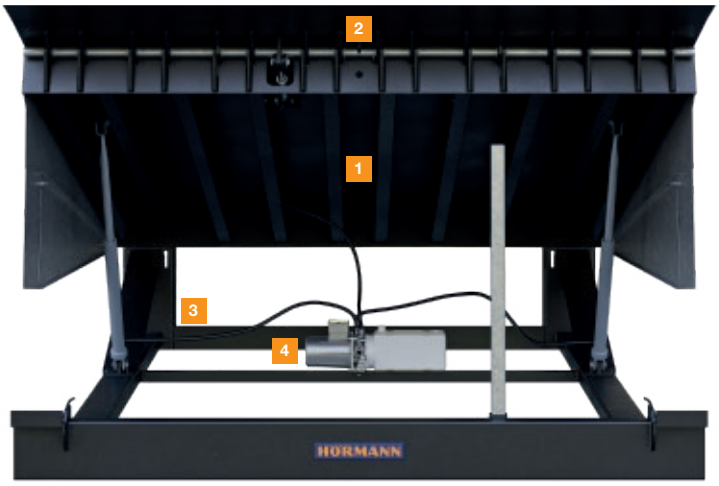


| Modelo | Ancho Nominal | Longitud nominal | Capacidad de carga estática | | Altura del pozo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Estándar | Opcional | |
| HLS2 68 | 6’ | 8’ | 35,000 | 50,000 | 20” Frente 19½ Trasero |
| HLS2 78 | 7’ | 8’ | 35,000 | 50,000 | 20” Frente 19½ Trasero |
| HLS2 610 | 6’ | 10’ | 35,000 | 50,000 | 20” Frente 19½ Trasero |
| HLS2 710 | 7’ | 10’ | 35,000 | 50,000 | 20” Frente 19½ Trasero |

## Controles





### CONTROLES DE NIVEL DE MUELLE DISPONIBLES

| | |
|---|---|
| **DLC-S11** | CONTROL DE NIVEL DE MUELLE BÁSICO 1PH 120V |
| **DLC-S32** | CONTROL DE NIVEL DE MUELLE BASIC 3PH 208-230V |
| **DLC-S33** | CONTROL DE NIVEL DE MUELLE BASIC 3PH 460V |
| **DLC-A11** | CONTROL DE NIVEL DE MUELLE AVANZADO 1PH 120V |
| **DLC-A32** | CONTROL DE NIVEL DE MUELLE AVANZADO 3PH 208-230V |
| **DLC-A33** | CONTROL DE NIVEL DE MUELLE AVANZADO 3PH 460V |

# Niveladores de muelle hidráulicos con labio articulado


HLS 2 con labio articulado

**Nota:**
Los valores indican la diferencia de altura, que, teniendo en cuenta la pendiente/inclinación máxima según ANSI-MH-30-1-2022 se puede puentear mediante un máximo del 12,5%. El rango técnicamente posible es considerablemente más grande dependiendo del nivelador de muelle longitud. Tenga en cuenta que estos son valores límite. Preferiblemente seleccione el siguiente tamaño de longitud superior. Planifica el muelle altura para que la diferencia de altura con respecto a la carga del camión la superficie sea lo más pequeña posible.

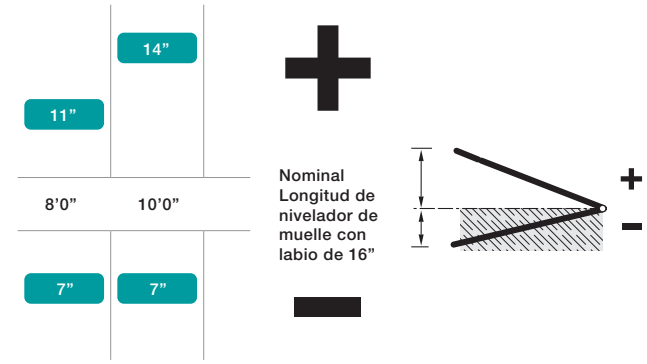


## LONGITUD DE LABIOS

Seleccione una longitud de labio para que la superficie de contacto esté a menos de 4 a 6 pulgadas de acuerdo con ANSI-MH-30-1-20222 (es posible un máximo de 6 pulgadas).





## TYPE R, DERECHO 1

Estándar para plataformas de 6 pies de ancho.


## TYPE S, LABIO CÓNICO 2

Estándar para plataforma de 7 pies de ancho

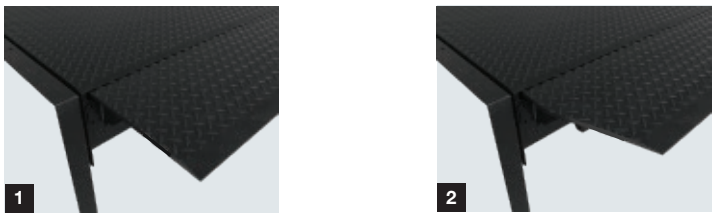


## BORDE MECÁNICO DEL NIVELADOR DE MUELLE MODELO MRS-V

1. PLATAFORMA NIVELADORA DE MUELLE
2. LABIO ROBUSTO CON BISAGRA
3. CONSTRUCCIÓN GENERAL RESISTENTE A TENSIONES DE TRABAJO
4. BARRA DE CONTROL
5. SOPORTE DE RESORTE DE GAS
6. PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
7. PARACHOQUES DE ACERO
8. PROTECTORES DE PIES

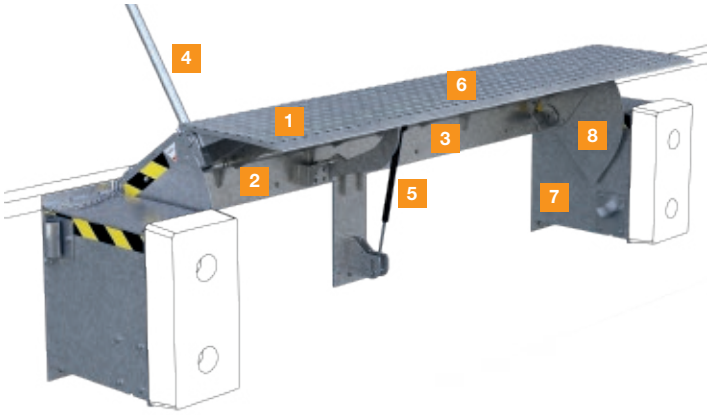


## REFUGIOS Y SELLOS

Proteger bienes y personal contra adversidades. efectos climáticos, ahorrar costos de energía y aumentar eficiencia con sellos de muelle y refugios. Varios Modelos disponibles que mejor se adaptan a sus necesidades.



## Accesorios



“PARA Y SIGUE” COMUNICACIÓN SISTEMA



CARGA LED LUCES DE MUELLE



MUELLE LAMINADO PARACHOQUES



PARACHOQUES MOLDEADOS

SUJECIONES PARA VEHÍCULOS



CALZONES PARA RUEDAS



KITS DE FOSO



# HÖRMANN NORTEAMÉRICA
# SEIS PLANTAS DE PRODUCCIÓN, UNA FAMILIA

Como uno de los principales fabricantes de sistemas de puertas del mundo, estamos comprometidos a brindar la mejor calidad, valor y selección. Ya sea residencial, comercial o industrial, tenemos las soluciones que busca. Cada producto Hörmann le ofrece la gama perfecta de beneficios y opciones para satisfacer a sus clientes.


Sparta, TN - Headquarters


Puyallup, WA


Montgomery, IL


Barrie, ON Canada


Burgettstown, PA


Imperial, PA


**USA**
Toll Free: 800.365.3667
Email: info@hormann.us
Website: hormann.us

**Canada**
Toll Free: 866.792.9968
Email: info@hormann.ca
Website: hormann.ca

**Mexico**
Toll Free: 52 (81) 8308 7481
Email: info@hormann.com.mx
Website: hormann.mx


**PARA DESCARGAR COMPLETO LONGITUD CARGA PRODUCTO TECNOLOGICO GUÍA, ESCANEA AQUÍ**

Síguenos en las redes sociales

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. ©Hörmann (Issue 10.2024)