



PORTES D'INTERIEUR

NOUVEAU. Surface en laque véritable mate pour un style d'intérieur puriste et moderne

HÖRMANN





4

Les bonnes raisons
de choisir les portes
d'intérieur Hörmann.



12

Motifs de porte.
Inspirations.



74

Design.
Équipement.
Accessoires.

Responsable depuis des générations

Forte d'une expérience de plus de 85 ans en tant que spécialiste en menuiserie, l'entreprise familiale Hörmann engage sa responsabilité envers les générations présentes et futures. C'est la raison pour laquelle la responsabilité écologique est si importante pour nous. A cet effet, nous élaborons des solutions innovantes pour des produits durables et une protection environnementale intelligente.



« UN NOM SE FORGE PAR LE TRAVAIL. »

August Hörmann

Répondant fièrement aux attentes du fondateur de la société, la marque Hörmann est synonyme d'une véritable qualité et compte parmi les leaders européens du secteur de la menuiserie. Grâce au vaste réseau de vente et de service, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour une menuiserie de qualité.



UNE GESTION FORESTIERE DURABLE. Nous accordons une grande importance aux bois issus de gestion durable pour l'achat de nos matières premières. Notre responsabilité : préserver cette matière première renouvelable et respectueuse de l'environnement en quantité suffisante pour les futures générations, afin que les forêts continuent à remplir leurs fonctions écologiques et sociales.

100 % NEUTRE EN CARBONE. Hörmann montre le bon exemple, en couvrant 100 % de ses besoins énergétiques sur le territoire allemand avec de l'électricité verte. Un système de gestion énergétique intelligent et certifié, allié à un envoi postal neutre en émissions de CO₂ et au recyclage de matières premières, permet d'économiser chaque année plus de 60000 tonnes de CO₂. De plus, nous compensons en intégralité les émissions inévitables pour la production de nos portes d'intérieur en promouvant l'énergie éolienne et en soutenant des projets de reboisement en coopération avec ClimatePartner. C'est pourquoi toutes les portes d'intérieur Hörmann sont porteuses du label « Neutre en carbone ».



Vous trouverez de plus amples informations sur www.hormann.fr/a-propos-de-hoermann/environnement



La qualité de marque « made in Germany »



L'entreprise familiale Hörmann offre toutes les menuiseries importantes pour la construction et la rénovation d'une seule source. Elles sont fabriquées dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. En outre, nos collaborateurs travaillent énergiquement à la mise au point de nouveaux produits, à des améliorations de détails et développements constants. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs.



LONGEVITE GARANTIE. Les portes sont développées et produites au sein même des usines Hörmann. Les tests de longévité menés en conditions réelles assurent des produits en série élaborés et caractérisés par la qualité Hörmann. Grâce à ces tests et à une assurance-qualité sans compromis, vous avez la certitude d'acquérir une porte d'intérieur « pour la vie », qui vous donnera entière satisfaction durant de longues années.

QUALITE DE MENUISERIE CONVAINCANTE. Pour la fabrication de nos portes et de nos huisseries, nous utilisons exclusivement des dérivés de bois de grande qualité. Les raccords vissés assurent un ajustement optimal pour des huisseries d'une parfaite uniformité, tandis que les renforcements de cadre du panneau de porte et les robustes ferrures garantissent une stabilité et une résistance maximales. Le procédé de fabrication moderne créé par nos soins pour la surface Duradecor nous permet d'atteindre une qualité élevée en continu ainsi qu'une résistance aux chocs de 48 % supérieure en moyenne aux surfaces CPL testées d'autres fabricants.



EPH
Forschung und Prüfservice
Technische und Prüfserviceleistungen
für die Holz- und Holzwerkstoffindustrie
Bismarckstr. 100 • 30625 Hannover • Germany
Telefon: +49 (0)511 30625-10
Fax: +49 (0)511 30625-11
E-Mail: info@eph.de
Web: www.eph.de




anerkannt nach DIN EN ISO 9001:2015
und DIN EN ISO 14001:2015
für die Herstellung von Holzwerkstoffen

KURZBERICHT

Auftrags-Nr.: 2713082-2013
Seite 1 von 3

Auftraggeber (AG):	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft Lipsholzer Weg 34 - 38 33803 Steinhagen
Auftrag vom:	11.03.2013
Prüfgegenstand:	6 Türblätter mit CPL-Beschichtung (Variante 1 + 6) verschiedener Hersteller 3 Türblätter mit Duradecor-Beschichtung (Variante 7 - 9) von Hörmann
Probennahme:	Anlieferung durch AG am 14.03.2013
Prüfauftrag:	Durchführung ausgewählter Prüfungen an Türblattoberflächen

Prüfgrundlagen:

1. Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit nach EN 12720/
DIN EN/TS 16209
2. Bestimmung des Verhaltens bei Stoßbeanspruchung mit einer kleinen
Kugel gemäß den Prüfbedingungen der EN 438-2:2005, Abschnitt 20
3. Bestimmung der Kratzfestigkeit gemäß EN 15186 Verfahren B
4. Bestimmung der Tausalteit gemäß DIN EN 463 und Beurteilung der
Prüfflächen gemäß den Bewertungsstufen
5. Bestimmung des Verhaltens bei Abriebbeanspruchung nach
EN 438-2:2005, Abschnitt 10
6. Bestimmung der Lichtstichtheit gemäß DIN EN 438-2, Pkt. 27
7. Bestimmung des Verhaltens gegenüber Wasserdampf gemäß
EN 438-2:2005, Abschnitt 14
8. Bestimmung des Verhaltens gegenüber trockener Hitze gemäß
EN 12722/ Klassifizierung nach DIN 68863 Teil 7/ DIN EN/TS 16209
9. Bestimmung des Verhaltens gegenüber feuchter Hitze gemäß
EN 12721/ Klassifizierung nach DIN 68863 Teil 8/ DIN EN/TS 16209
10. Bestimmung der Haftfestigkeit der Beschichtung in Anlehnung an
DIN EN ISO 4624
11. Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit mittels Bestimmung der
Wasserdampfdurchlässigkeit bei einer Lagerung von 14 Tagen bei 20 °C/ 98 %
relativer Luftfeuchte, Angabe der Wasserdampfdurchlässigkeit in g/m²
12. Bestimmung der Wuchstendenz nach DIN EN 471

Der Prüfbericht enthält 5 Seiten. Eine aussagekräftige Vervollständigung bedarf der schriftlichen
Genehmigung des EPH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Materialien.

L'expression de la qualité dans la forme et le design

Tout est une affaire de style ! Si vous êtes à la recherche de portes d'intérieur s'intégrant harmonieusement à votre habitat, la surface haut de gamme Duradecor saura vous séduire avec ses couleurs brillantes, ses décors bois plus vrais que nature ou ses structures affirmées. Nous vous proposons également un large choix de surfaces en laque véritable et de placages en bois véritable, ou encore un film d'apprêt peignable vous permettant de réaliser vous-même la finition de vos portes d'intérieur. Difficile de faire plus personnalisé !





Duradecor
Résistance maximale
aux chocs

RESISTANCE LONGUE DUREE. Avec une résistance aux chocs de 48 % supérieure en moyenne aux surfaces CPL d'autres fabricants, la surface haut de gamme Duradecor présente un net avantage. Elle est aussi particulièrement facile d'entretien, thermorésistante et presque aussi robuste qu'un plan de travail de cuisine.



**Protection
latérale 4Protect**

BORDS ROBUSTES. La protection latérale 4Protect des portes à vantail affleurant et des portes avec recouvrement de feuillure à bords droits assure une résistance élevée aux chocs, à l'usure et aux rayures. De nombreuses portes à surface Duradecor sont ainsi à l'épreuve des agressions du quotidien.

BLANCHEUR HOMOGENE. Toutes les portes à surface Duradecor blanche bénéficient d'un laquage spécial du bord à recouvrement de feuillure qui leur confère une apparence parfaitement uniforme. Pour les portes à bords droits, la protection latérale 4Protect opère en outre une parfaite transition au panneau de porte. Vous profitez ainsi d'une porte à la blancheur uniforme, sans la classique démarcation des bords des portes traditionnelles.

→ Vous trouverez plus d'informations au sujet de la protection latérale 4Protect à la page 91.

Protection latérale 4Protect avec aspect uniforme pour les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à bords droits



Le cadre d'une longue durée de vie

Avec nos huisseries haut de gamme en bois et en acier, vous profitez d'un double avantage, puisque nos huisseries à l'aspect esthétique et élégant contribuent à un intérieur agréable, tout en étant d'une extrême longévité. Grâce à leur construction robuste et de grande qualité, elles sont à toute épreuve et restent faciles à entretenir année après année.





HUISSERIE EN BOIS DE QUALITE.

L'élégant rayon de courbure de 3 mm **1** vous séduira par sa forme rectangulaire moderne et sa finition de bord harmonieuse. Le profilé intérieur de 25 mm d'épaisseur **2** assure une stabilité élevée, tandis que la surface haut de gamme Duradecor **3** rend l'huissérie particulièrement résistante aux chocs et aux rayures.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 76.



ROBUSTE HUISSERIE EN ACIER

VARIOFIX. Outre les huisseries en bois de série, nos portes d'intérieur sont également disponibles avec l'huissérie en acier VarioFix qui bénéficie d'un revêtement à base de poudre. Les joints en angle sont soudés et poncés de manière plane, de sorte que les coupes d'onglet soient invisibles dans les coins. L'huissérie, robuste, résiste également aux petits accrochages avec l'aspirateur et garantit un jeu parfaitement homogène pour les portes à vantail affleurant puisqu'elle reste parfaitement stable après la pose. Grâce à sa galvanisation haut de gamme, l'huissérie n'a rien à craindre de l'eau de nettoyage.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 93.





Découvrez un nouvel art de vivre

Vous êtes à la recherche de portes d'intérieur de qualité au style moderne ou classique dotées de larges vitrages, de détails élégants ou dans un attrayant design loft ?

Hörmann a LA porte d'intérieur qui saura vous séduire et s'harmonisera parfaitement avec votre intérieur.



16 BaseLine



28 DesignLine Concepto



32 DesignLine



46 ClassicLine



54 GlassLine



60 Portes de loft en acier



64 Portes coulissantes



70 Portes de fonction et accessoires







BaseLine

ELEGANCE INTEMPORELLE. Le sentiment de bien-être est un critère essentiel pour votre habitat ? Avec les modèles de porte de la BaseLine, vous faites le bon choix. Le vantail de porte affleurant ou avec recouvrement de feuillure, combiné à la couleur ou au décor de votre choix, crée une atmosphère agréable, invitant à la détente. Découvrez toutes les possibilités aux pages suivantes.

Types de portes

-  Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis
-  Avec recouvrement de feuillure et bords droits
-  Exécution affleurante

→ Vous trouverez plus d'informations sur les différents types de portes à la page 90.



Avec recouvrement de feuillure, à 1 vantail



Avec recouvrement de feuillure, à 2 vantaux



Avec recouvrement de feuillure, à 1 vantail avec vitrage DIN LA



Exécution affleurante, à 1 vantail avec vitrage LA 11



Exécution affleurante, à 1 vantail



Exécution affleurante, à 2 vantaux



Exécution affleurante, porte coulissante





Duradecor
Résistance maximale
aux chocs




**Protection
latérale 4Protect**


DURADECOR LISSE. Extrêmement résistante aux chocs, la surface Duradecor constitue le choix idéal pour votre habitat. Dans une laque blanche raffinée, un gris moderne ou un décor en bois cosy : ici, vous trouverez à coup sûr une porte d'intérieur qui répondra à vos attentes. Les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à bords droits en surface Duradecor laque blanche, gris clair, gris poussière, surface structurée blanche, surface structurée gris clair ou frêne blanc sont équipées de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme.

→ Vous trouverez plus d'informations au sujet de la surface Duradecor et de la protection latérale 4Protect à la page 9.


COULEURS ET DECORS




Laque blanche RAL 9016




Surface structurée blanche




Gris clair RAL 7035



Surface structurée gris clair



Gris poussière RAL 7037



Frêne blanc



Erable canadien



Hêtre français

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et décors représentés n'ont pas de caractère contractuel. **Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.**





Duradecor
Résistance maximale
aux chocs



**Protection
latérale 4Protect**

DURADECOR STRUCTURE. Cette surface allie avec raffinement la sensation de bien-être du bois véritable au confort d'entretien. Une veinure en bois est structurée dans le panneau de porte et rend palpable la structure bois caractéristique. Les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à bords droits en surface Duradecor structuré blanc brossé sont équipées de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme.

→ Vous trouverez plus d'informations au sujet de la surface Duradecor et de la protection latérale 4Protect à la page 9.

DECORS



Chêne gris*



Chêne blanc*



Chêne sauvage*



Chêne brut*



Blanc brossé*



Pin brossé



Acacia italien



Chêne salé brossé



Chêne espagnol*



Noyer

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les décors représentés n'ont pas de caractère contractuel. **Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.**

* Egalement avec veinure verticale

A GAUCHE. Porte en bois à vantail affleurant BaseLine, Duradecor chêne sauvage à veinure verticale, bord contrasté 4Protect en noir, béquille Linea Planar black.edition





**Laquage brillant
en couleur**



**Couleur RAL
au choix**

LAQUE VERITABLE. Les portes en bois aux surfaces laquées ont un aspect raffiné et élégant. Le laquage du bloc-porte complet, huisserie et panneau de porte sur une plaque support Duradecor blanche, garantit une surface homogène, des bords harmonieux, ainsi qu'une couleur intense et brillante. Pour une porte d'intérieur personnalisée, vous avez le choix parmi tous les coloris du nuancier RAL. Concevez votre intérieur comme il vous plaît !

COULEURS PRÉFÉRENTIELLES



Blanc trafic RAL 9016



Blanc pur RAL 9010




Gris clair RAL 7035



Taupe RAL 7048



Gris poussière RAL 7037



Gris anthracite RAL 7016



Noir foncé RAL 9005

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes représentées n'ont pas de caractère contractuel.
Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.







**Laquage brillant
en couleur**

LAQUE VERITABLE MATE. NOUVEAU. Les portes en bois dotées d'une surface laquée mate sont la tendance actuelle en matière d'aménagement intérieur de qualité. C'est précisément dans cette optique que nous avons développé nos nouvelles couleurs préférentielles laquées mates. Elles subliment les intérieurs modernes tout en créant une atmosphère détendue. La surface parfaitement finie, laquée de manière uniforme et aux bords harmonieux, dégage une élégance sobre.


COULEURS PRÉFÉRENTIELLES



Blanc trafic RAL 9016



Blanc pur RAL 9010



Gris clair RAL 7035



Taupe RAL 7048



Gris poussière RAL 7037



Gris anthracite RAL 7016



Noir foncé RAL 9005

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes représentées n'ont pas de caractère contractuel.
Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.



PLACAGE EN BOIS VÉRITABLE. Naturels, chaleureux, exceptionnels : les placages en bois Hörmann fabriqués à partir de bois véritables haut de gamme sont des pièces uniques.

PLACAGES



Erable*



Hêtre*



Chêne américain*



Chêne branchu*



Noyer américain*



Frêne



Limba



Limba à peindre



Chêne rouvre



Vieux chêne huilé



Vieux chêne vernis mat



Chêne teinté



Macore



Acajou

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les placages représentés n'ont pas de caractère contractuel. **Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.**

* Egalement avec veinure verticale

A GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure BaseLine, placage en bois véritable chêne branchu à veinure verticale, béquille Linea acier inoxydable mat



DesignLine Concepto



Duradecor
Résistance maximale
aux chocs



**Protection
latérale 4Protect**

DesignLine Concepto est le choix idéal pour un aménagement moderne. Ses cinq couleurs tendance viennent se décliner en trois élégantes surfaces Duradecor. Vous pouvez ainsi mettre en place chez vous des concepts d'aménagement séduisants, tout en affirmant votre style. Tous les types de portes sont équipés de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme.

→ Vous trouverez plus d'informations au sujet de la surface Duradecor et de la protection latérale 4Protect à la page 9.

Types de portes



Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis*





Avec recouvrement de feuillure et bords droits



Exécution affleurante

* Non réalisable pour la surface Ardoise

SURFACES

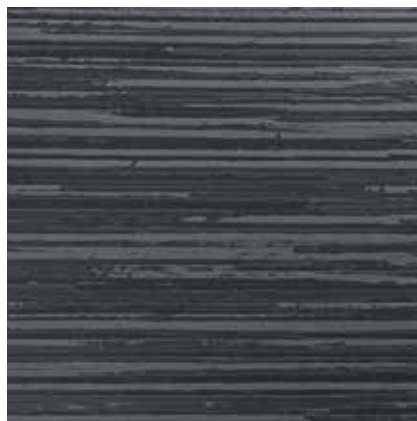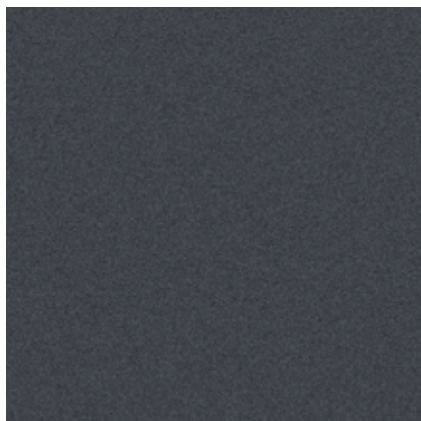

Ultramat

La surface satinée particulièrement noble séduit du point de vue esthétique et sensoriel au plus haut niveau. Ultramat allie une résistance élevée aux traces de doigts et aux salissures à un aspect mat inégalé.

Ardoise

Cette surface structurée est idéale pour un design intérieur à la fois moderne et chaleureux. Le contraste brillant / mat de cette structure à relief crée une impression très agréable et naturelle. Cette variante est également disponible pour les portes en verre.

Lin

Avec sa structure fine en relief, la surface Lin s'harmonise particulièrement bien avec les nuances de bois et convient à un style exigeant à la fois rustique et moderne. Robuste et facile d'entretien, la surface Lin est également proposée pour les portes en verre.

A GAUCHE. Porte en bois à vantail affleurant DesignLine Concepto, ardoise gris poussière RAL 7037, béquille Linea black.edition

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. **Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.**

Blanc trafic



DesignLine Concepto
Ultramat



DesignLine Concepto
Ardoise



DesignLine Concepto
Lin



ConceptoGlass
Ardoise



ConceptoGlass
Lin

Gris clair



DesignLine Concepto
Ultramat



DesignLine Concepto
Ardoise



DesignLine Concepto
Lin



ConceptoGlass
Ardoise



ConceptoGlass
Lin

Gris poussière



DesignLine Concepto
Ultramat



DesignLine Concepto
Ardoise



DesignLine Concepto
Lin



ConceptoGlass
Ardoise



ConceptoGlass
Lin

A DROITE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Concepto, Lin, anthracite, béquille Karee black.edition et porte en verre ConceptoGlass, Lin, anthracite, set de ferrures Purista black.edition

Anthracite



DesignLine Concepto
Ultramat



DesignLine Concepto
Ardoise



DesignLine Concepto
Lin



ConceptoGlass
Ardoise



ConceptoGlass
Lin

Taupe



DesignLine Concepto
Ultramat



DesignLine Concepto
Ardoise



DesignLine Concepto
Lin



ConceptoGlass
Ardoise



ConceptoGlass
Lin


Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel.
Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.





DesignLine Stripe 15

Avec ses rainures structurées, le motif Stripe vous offre un design raffiné et le petit plus qui fait toute la différence. Les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à bords droits sont équipées de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme.



Types de portes



Avec recouvrement de feuillure et bords droits



Exécution affleurante



Duradecor lisse



Laque blanche RAL 9016



Gris poussière RAL 7037

→ Vous trouverez plus d'informations concernant la surface et les couleurs au chapitre BaseLine à partir de la page 16.



Stripe 15
Duradecor
Gris poussière RAL 7037



Stripe 15
Duradecor
Laque blanche RAL 9016



**Porte tout en verre assortie
GrooveGlas 15 / 5**
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec motif mati (sérigraphie),
largeur de bandes 5 mm

A GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Stripe 15, Duradecor laque blanche, béquille Linea acier inoxydable mat



DesignLine Groove

GROOVE. Grâce à ses rainures fraisées dans le vantail de porte et à son laquage haut de gamme, l'élégance du motif Groove attire tous les regards. Pour une combinaison parfaite de portes en bois et en verre, nous vous proposons des portes tout en verre assorties aux motifs DesignLine Groove.



→ Vous trouverez plus d'informations concernant la surface et les couleurs au chapitre BaseLine à partir de la page 16.

Types de portes



Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis



Avec recouvrement de feuillure et bords droits



Exécution affleurante



Laque véritable / Laque véritable mate .NOUVEAU



Blanc trafic RAL 9016



Blanc pur RAL 9010



Gris clair RAL 7035



Taupe RAL 7048



Gris poussière RAL 7037



Gris anthracite RAL 7016



Noir foncé RAL 9005



RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)



Groove 14
Laque véritable
Blanc trafic RAL 9016



GrooveGlas 14
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



GrooveGlas 14
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)

A GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Groove 50, laque véritable noir foncé RAL 9005, béquille Linea acier inoxydable mat



Groove 3



Groove 13



GrooveGlas 13
Surface vitrée
transparente (verre de
sécurité trempé), avec
motif mati (sablage)



Groove 15



GrooveGlas 15/5
Surface vitrée matie
(verre de sécurité trempé,
sablage), avec motif
transparent, largeur de
bandes 5 mm



Groove 20



GrooveGlas 20
Surface vitrée
transparente (verre de
sécurité trempé), avec
motif mati (ornementation
à rainures polies en V)



GrooveGlas 20
Surface vitrée matie
(verre de sécurité trempé,
sablage), avec motif
transparent



Groove 21



Groove 22



GrooveGlas 29
Surface vitrée
transparente (verre de
sécurité trempé), avec
motif mati (sablage)



GrooveGlas 29
Surface vitrée
transparente (verre de
sécurité trempé), avec
motif mati (sablage)



Groove 31



Groove 34



Groove 39

Toutes les portes en bois sont réalisées en laque véritable, blanc trafic RAL 9016



GrooveGlas 15/5
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sérigraphie), largeur de bandes 5 mm



Groove 16



GrooveGlas 16
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



Groove 18



Groove 19



Groove 23



GrooveGlas 23
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



GrooveGlas 23
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



Groove 27



Groove 29



Groove 44



Groove 49



Groove 50



GrooveGlas 50
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



Groove 51



GrooveGlas 51
Surface vitrée matie
(verre de sécurité trempé,
sérigraphie), avec motif
transparent



Groove 53



Groove 54



Groove 55



Groove 56



Groove 78



Groove 85



GrooveGlas 85
Surface vitrée matie
(verre de sécurité trempé,
sablage), avec motif
transparent



Groove 86



Groove 87



Groove 88



Groove 89



Groove 92



Groove 93

Toutes les portes en bois sont réalisées en laque véritable, blanc trafic RAL 9016





DesignLine Steel


DesignLine Plain

STEEL. Les parements en applique à la finition acier inoxydable du motif Steel incarnent un design moderne.

PLAIN. Les parements incrustés à pose affleurante confèrent au motif Plain une touche d'élégance. Pour une conception de porte moderne et exclusive, les parements se déclinent en 4 finitions : acier inoxydable **1** désormais en noir **2**, bronze **3** et doré **4**.

Types de portes

-  Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis
-  Avec recouvrement de feuillure et bords droits
-  Exécution affleurante



Duradecor lisse

-  Laque blanche RAL 9016
-  Surface structurée blanche
-  Gris clair RAL 7035
-  Surface structurée gris clair
-  Gris poussière RAL 7037
-  Frêne blanc
-  Erable canadien
-  Hêtre français



Duradecor Ultramat (uniquement pour DesignLine Steel)

-  Blanc trafic RAL 9016
-  Gris clair RAL 7035
-  Gris poussière RAL 7037
-  Gris anthracite RAL 7016
-  Taupe RAL 7048



Duradecor structuré

-  Chêne gris
-  Chêne blanc
-  Chêne sauvage
-  Chêne brut
-  Blanc brossé
-  Pin brossé
-  Acacia italien
-  Chêne salé brossé
-  Chêne espagnol
-  Noyer



Laque véritable / Laque véritable mate .NOUVEAU

-  Blanc trafic RAL 9016
-  Blanc pur RAL 9010
-  Gris clair RAL 7035
-  Taupe RAL 7048
-  Gris poussière RAL 7037
-  Gris anthracite RAL 7016
-  Noir foncé RAL 9005



RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)

→ Vous trouverez de plus amples informations concernant les surfaces, couleurs et décors dans le chapitre BaseLine à partir de la page 16.

A GAUCHE. Porte en bois à vantail affleurant DesignLine Plain 27-7, Duradecor laque blanche, parements en noir, bord contrasté 4Protect en noir, béquille Linea black.edition



Steel 14 / Plain 14-7



Steel 16



Steel 20



Steel 23 / Plain 23-7



Steel 27 / Plain 27-7



Steel 29



Steel 37



Steel 38



Steel 39



Steel 78



Plain 27-7
Avec parements noirs,
ferrures black.edition



Porte en verre assortie
Design loft 1-5
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec motif noir

Toutes les portes en bois sont réalisées en Duradecor, laque blanche RAL 9016

A DROITE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Plain 23-7, laque véritable blanc trafic RAL 9016, parements couleur bronze, béquille système Bicolor 162 blanc mat / bronze, avec paumelles masquées





DesignLine Rail

RAIL. La combinaison bois / verre de ce motif constitue le complément idéal aux motifs de porte en bois DesignLine.

→ Vous trouverez de plus amples informations concernant les surfaces, couleurs et décors dans le chapitre BaseLine à partir de la page 16.



Rail 1 Verre transparent
Disponible dans les types de verre Clear et Clear White



Rail 2 Verre mati
Disponible dans les types de verre Satinato et sérigraphie pleine



Rail 1 Verre à motif
Disponible dans les motifs de verre Lines, Wave, Gropus mat, Gropus transparent, Gisa, Jil, Raff, GrooveGlas 15 transparent / mat (illustration), GrooveGlas 29 transparent / mat

→ Vous trouverez plus d'informations sur les types de verre au chapitre GlassLine à partir de la page 54.

Toutes les portes sont réalisées en Duradecor, laque blanche RAL 9016

A GAUCHE. Porte bois et verre avec recouvrement de feuillure Rail 1, verre à motif GrooveGlas 15 transparent / mat, Duradecor laque blanche, béquille Linea acier inoxydable mat

Types de portes

-  Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis
-  Avec recouvrement de feuillure et bords droits
-  Exécution affleurante



Duradecor lisse

-  Laque blanche RAL 9016
-  Surface structurée blanche
-  Gris clair RAL 7035
-  Surface structurée gris clair
-  Gris poussière RAL 7037
-  Frêne blanc
-  Erable canadien
-  Hêtre français



Duradecor Ultramat

-  Blanc trafic RAL 9016
-  Gris clair RAL 7035
-  Gris poussière RAL 7037
-  Gris anthracite RAL 7016
-  Taupe RAL 7048



Duradecor structuré

-  Chêne gris
-  Chêne blanc
-  Chêne sauvage
-  Chêne brut
-  Blanc brossé
-  Pin brossé
-  Acacia italien
-  Chêne salé brossé
-  Chêne espagnol
-  Noyer



Laque véritable / Laque véritable mate .NOUVEAU

-  Blanc trafic RAL 9016
-  Blanc pur RAL 9010
-  Gris clair RAL 7035
-  Taupe RAL 7048
-  Gris poussière RAL 7037
-  Gris anthracite RAL 7016
-  Noir foncé RAL 9005
-  RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)



ClassicLine Carolina

Les cadres de cassettes sont créés grâce à un profilage structuré dans le panneau de porte. Avec le laquage haut de gamme, vous profitez d'une surface colorée homogène et brillante. Ces motifs de style classique à prix particulièrement avantageux sont uniquement disponibles en dimensions standards.



→ Vous trouverez de plus amples informations concernant les surfaces, couleurs et décors dans le chapitre BaseLine à partir de la page 16.

Types de portes



Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis



Laque véritable / Laque véritable mate .NOUVEAU



Blanc trafic RAL 9016



Blanc pur RAL 9010



Gris clair RAL 7035



Taupe RAL 7048



Gris poussière RAL 7037



Gris anthracite RAL 7016



Noir foncé RAL 9005



RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)



Carolina 1



Carolina 1
Avec découpe pour
vitrage LA, traverses 2/3



Carolina 1
Avec découpe pour
vitrage Lugano



Carolina 2



Carolina 4



Carolina 4
Avec découpe pour
vitrage LA, traverses 2/3



Carolina 5

Toutes les portes sont réalisées en laque, blanc trafic RAL 9016

A GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ClassicLine Carolina 1, laque véritable blanc trafic RAL 9016, béquille Linea acier inoxydable mat



ClassicLine Georgia

Ce profilé fraisé haut de gamme est intégré dans un renforcement du panneau de porte dans le plus grand art de la menuiserie traditionnelle, conférant à ces motifs une élégance idéale pour les aménagements de style classique.



→ Vous trouverez de plus amples informations concernant les surfaces, couleurs et décors dans le chapitre BaseLine à partir de la page 16.



Georgia 1



Georgia 2
Avec découpe pour vitrage



Georgia 3



Georgia 4



Georgia 4
Avec découpe pour vitrage



Georgia 5

Types de portes



Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis



Avec recouvrement de feuillure et bords droits



Exécution affleurante



Duradecor lisse



Laque blanche RAL 9016



Surface structurée blanche



Gris clair RAL 7035



Surface structurée gris clair



Gris poussière RAL 7037



Frêne blanc



Erable canadien



Hêtre français



Duradecor structuré



Chêne blanc



Chêne sauvage



Blanc brossé



Pin brossé



Chêne salé brossé



Laque véritable / Laque véritable mate .NOUVEAU



Blanc trafic RAL 9016



Blanc pur RAL 9010



Gris clair RAL 7035



Taupe RAL 7048



Gris poussière RAL 7037



Gris anthracite RAL 7016



Noir foncé RAL 9005



RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)

Toutes les portes sont réalisées en laque, blanc trafic RAL 9016

A GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ClassicLine Georgia 2, laque véritable taupe RAL 7048, béquille Vallis acier inoxydable mat



ClassicLine Montana

Le cadre finement ouvragé de ces portes vient souligner leur élégance sobre. Leurs formes épurées conviennent aussi bien aux aménagements classiques que modernes.

→ Vous trouverez de plus amples informations concernant les surfaces, couleurs et décors dans le chapitre BaseLine à partir de la page 16.



Types de portes



Avec recouvrement de feuillure et bords droits



Laque véritable / Laque véritable mate .NOUVEAU



Blanc trafic RAL 9016



Blanc pur RAL 9010



Gris clair RAL 7035



Taupe RAL 7048



Gris poussière RAL 7037



Gris anthracite RAL 7016



Noir foncé RAL 9005



RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)



Montana 1
Avec découpe pour vitrage



Montana 2



Montana 3



Montana 4
Avec découpe pour vitrage



Montana 5



Montana 6
Avec découpe pour vitrage



Montana 7
Avec découpe pour vitrage



Montana 8

Toutes les portes sont réalisées en laque, blanc trafic RAL 9016

A GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ClassicLine Montana 4, laque véritable blanc trafic RAL 9016, béquille Linea black.edition



ClassicLine Kontura

Les profilés au contour fraisé combinés aux légères rainures en V confèrent au panneau de porte de 46 mm d'épaisseur un charme particulier, pas uniquement dans les habitats anciens.

→ Vous trouverez de plus amples informations concernant les surfaces, couleurs et décors dans le chapitre BaseLine à partir de la page 16.



Types de portes



Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis



Laque véritable / Laque véritable mate .NOUVEAU



Blanc trafic RAL 9016



Blanc pur RAL 9010



Gris clair RAL 7035



Taupe RAL 7048



Gris poussière RAL 7037



Gris anthracite RAL 7016



Noir foncé RAL 9005



RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)



Kontura 1
Avec découpe pour
vitrage LA 2 1



Kontura 2



Kontura 3
Avec découpe pour
vitrage LA



Kontura 4
Traverse 1 / 3



Kontura 5



Kontura 6
Avec découpe pour
vitrage LA 2



Kontura 7



Kontura 12

Toutes les portes sont réalisées en laque, blanc trafic RAL 9016

A GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ClassicLine Kontura 4, laque véritable noir foncé RAL 9005, béquille Linea acier inoxydable mat



GlassLine

PLUS DE LUMIERE POUR VOTRE MAISON. Les portes de la série GlassLine vous offrent des avantages incontestables : à la fois chics et élégantes, ces portes en verre vous permettent de façonner un habitat plus ouvert, tout en donnant un charme particulier à chaque pièce. La série GlassLine séduit également par son confort d'entretien : tous les motifs avec verre sablé sont équipés d'un nanorevêtement. L'avantage : moins de traces de doigts visibles !



Technique laser

Ce traitement du verre convainc par la finesse de ses détails et de ses ombres. L'effet de profondeur procure des impressions fascinantes, encore renforcées par la brillance de la porte en verre.



Sablage

Si l'originalité vous tient à cœur, la technologie sablée permet de fins motifs sur la surface en verre. La finition de surface matie avec nanorevêtement garantit moins de traces de doigts.



Sérigraphie

Le design s'allie à une finition de surface très haut de gamme : la surface anti-salissure particulièrement résistante aux rayures est facile d'entretien.



Ornementation à rainures polies

Les ornements apparaissant sur la porte en verre sont dues à une fine rainure en V. En fonction de l'opacité souhaitée, un verre transparent ou satiné est utilisé. L'ornementation à rainures polies séduit par ses nombreux motifs, son agréable toucher et les surprenants jeux de lumière créés par l'effet de prisme.

A noter

Moins de traces de doigts grâce au nanorevêtement

A noter

Grande facilité d'entretien



Verre Clear

Grâce à ce vitrage, la porte en verre crée un intéressant contraste tout en retenue. L'oxyde de fer présent dans le verre donne naissance à un léger « voile vert ».



Verre Clear White

Le verre Clear White séduit par une translucidité à la neutralité quasi parfaite.



Verre de sécurité trempé

Toutes les portes en verre à motifs sont dotées d'un vitrage de sécurité trempé (ESG) de 8 mm d'épaisseur. Ce type de verre est en outre proposé en exécutions teintées ou maties sur toute la surface ainsi qu'avec un design loft moderne.



Verre de sécurité feuilleté

Ce verre de 10 mm d'épaisseur est constitué de 2 vitres reliées par un film de couleur ou mati.

A GAUCHE. Porte en verre Gropus, set de ferrures Aronda Combi, acier inoxydable mat, béquille Linea acier inoxydable mat



Agesa
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec motif mati
(technique laser)



Amra
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec motif mati (sablage)



Batista
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec motif mati (sérigraphie)



Corbus
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec motif mati (sablage)



Corbus
Surface vitrée matie
(verre de sécurité trempé,
sablage), avec motif
transparent



Jada
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec motif mati (sablage)



Jil
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec motif mati (sablage)



Jil
Surface vitrée matie
(verre de sécurité trempé,
sablage), avec motif
transparent



Liko
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec motif mati (sablage)



Liko
Surface vitrée matie
(verre de sécurité trempé,
sablage), avec motif
transparent



Milton
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec motif mati (sablage)



Milton
Surface vitrée matie
(verre de sécurité trempé,
sablage), avec motif
transparent



Nubia
Surface vitrée matie
(verre de sécurité trempé,
sablage), avec motif
transparent



Pinta
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec motif mati (sablage)



Privat
Surface vitrée matie
(verre de sécurité trempé,
sablage), avec motif
transparent au choix



Graphic

Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



Graphic

Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



Gropus

Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif (ornementation à rainures polies)



Gropus

Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, Satinato), avec motif (ornementation à rainures polies)



Lines

Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (technique laser)



Lito

Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec police matie (technique laser)



Meda

Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



Memory

Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



Memory

Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



Raff

Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé, sablage, sérigraphie en option), avec motif mati



Raff

Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



Rika

Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sérigraphie)



Wave

Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



Wave

Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage, sérigraphie en option), avec motif transparent



Wildlife
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec motif mati (sablage)



Wildlife
Surface vitrée matie
(verre de sécurité trempé,
sablage), avec motif
transparent



Yoko
Surface vitrée matie
(verre de sécurité trempé),
avec motif transparent
(sérigraphie)



Clear
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé
ou feuilleté avec feuille
intérieure)



Clear bronze
Surface vitrée teintée
(verre de sécurité trempé)



Clear grey
Surface vitrée teintée
(verre de sécurité trempé)



Dark grey
Surface vitrée teintée
(verre de sécurité trempé)



Master-Carré
Surface vitrée
(verre de sécurité trempé,
Master-Carré)



Sérigraphie pleine
Surface vitrée matie
sur toute la surface
(verre de sécurité trempé,
sérigraphie)



Satinato
Surface vitrée matie
(verre de sécurité
trempé, Satinato)



Aspect Satinato
Surface vitrée matie (verre
de sécurité feuilleté avec
feuille intérieure)



White
Surface vitrée (verre de
sécurité feuilleté) avec
feuille intérieure colorée



Black
Surface vitrée (verre de
sécurité feuilleté) avec
feuille intérieure colorée



Design loft 1-5
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec motif noir



Design loft 2-5
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec motif noir

A DROITE. Porte tout en verre design loft 2-5, set de ferrures Purista Combi black.edition, béquille Linea black.edition, porte coulissante Slide Compact avec partie latérale vitrée, profilé black.edition, poignée coquille 6402 black.edition





Portes de loft en acier

STYLE INDUSTRIEL POUR PIÈCES D'HABITATION

ET DE TRAVAIL. Vous privilégiez une élégance intemporelle et un minimalisme moderne ? Nos portes de loft sont exactement ce qu'il vous faut. Elles apportent une touche design à vos pièces en harmonie avec l'acier et le verre. Les portes de loft sont réalisables jusqu'à une dimension de bloc-porte de 5000 x 4000 mm ! Même dans de telles dimensions, ces portes conservent toute leur élégance grâce à leurs profilés fins de 76 mm (porte) ou de 20 mm (vitrage fixe) et leurs traverses en applique.

Ces portes peuvent être dotées de parcloses angulaires ou de la parclose Slim, tandis que les ferrures se déclinent en noir foncé RAL 9005 et en acier inoxydable.



Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure Portes de loft en acier.



EN HAUT. Profilé avec parclose Slim (standard), largeur apparente 15 mm

AU CENTRE. Profilé avec parclose angulaire (en option), largeur apparente 50 mm

EN BAS. Béquille en noir foncé RAL 9005

A GAUCHE. Porte de loft en acier à 2 vantaux avec imposte vitrée, noir foncé RAL 9005, parcloses angulaires, béquille design Ogro, modèle 8155 V, noir foncé RAL 9005



UN DESIGN INTEMPOREL.

Les portes de loft assurent une communication sobre et moderne entre les pièces, tout en apportant beaucoup de lumière. L'étroit profilé en acier apporte au design une ligne moderne et pleine de légèreté, l'impression d'ensemble élégante étant encore soulignée par le verre.





EN HAUT A GAUCHE. Porte battante à 2 vantaux avec traverses en option


EN HAUT A DROITE. Porte battante à 1 vantail avec parties latérales, imposte vitrée et traverses en option

EN BAS. Porte coulissante à 2 vantaux avec parties latérales



Portes coulissantes

Ces solutions compactes vous offrent de nouvelles manières d'optimiser l'espace. Hörmann vous propose des systèmes de portes coulissantes à 1 ou 2 vantaux pour tous les modèles de la BaseLine, DesignLine, ClassicLine et GlassLine.

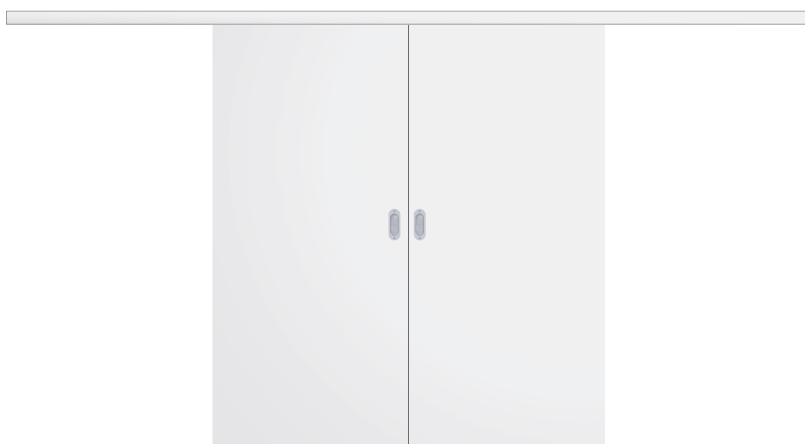

Porte coulissante à 2 vantaux type A, en applique



Porte coulissante à 1 vantail type B, en applique



Porte coulissante à 1 vantail type C, en applique

A GAUCHE. Huisserie en bois type C, en applique, Duradecor structuré chêne gris, barre Basic ronde en acier inoxydable



HUISSERIES DE PORTE COULISSANTE EN BOIS. En cas de montage devant le mur, le vantail de la porte se déplace sur deux rails de guidage intégrés au caisson de la porte coulissante. Les huisseries de porte coulissante en bois sont disponibles pour les modèles de portes type A, B ou C à butée verticale. L'huisserie, le caisson de porte coulissante et le panneau de porte en surface Duradecor, laque véritable ou placage en bois véritable constituent un ensemble harmonieux. En cas de porte à galandage (montage dans le mur), les rails de guidage sont montés dans la cloison, à la charge de l'utilisateur. Ainsi, tout caisson de porte est superflu.

HUISSERIES DE PORTE COULISSANTE EN ACIER. Le bloc-porte complet avec butée verticale peut être monté en applique ou dans le galandage. Ces huisseries robustes sont dotées d'un revêtement à base de poudre haut de gamme. En cas de montage sur cloisons sèches, il est recommandé d'opter pour l'exécution à galandage. Le système de porte coulissante complet est monté en tant qu'unité et doit uniquement être garni de placo-plâtres. L'exécution HW-SL avec aile de recouvrement de 6 mm seulement (illustration en haut à gauche) est particulièrement élégante.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 88.



EN HAUT A GAUCHE. Huisserie en acier HW-SL à galandage, panneau de porte DesignLine Concepto ardoise, blanc trafic RAL 9016, barre Basic carrée en acier inoxydable

EN HAUT A DROITE. Huisserie en acier, en applique, panneau de porte BaseLine Duradecor laque blanche, barre Basic ronde en acier inoxydable

EN BAS A DROITE. Huisserie en bois type C, en applique, panneau de porte ClassicLine Georgia 1 Duradecor laque blanche, barre Basic ronde en acier inoxydable



SYSTEME DE PORTE COULISSANTE ROTAN.

Ce système de porte coulissante au style industriel tendance présente des vantaux de porte montés sur des consoles qui glissent au moyen de galets sur des rails de guidage. La barre en acier inoxydable est montée au mur.



EN HAUT A GAUCHE. Porte coulissante Rotan, panneau de porte Satinato, barre Basic carrée en acier inoxydable



EN HAUT A DROITE. Porte coulissante Slide Compact avec partie latérale vitrée, profilé black.edition, panneau de porte Clear grey, poignée plate Flat black.edition, montage dans le jour

EN BAS A DROITE. Porte coulissante Slide Compact avec butée verticale, panneau de porte GrooveGlas 85, poignée coquille 6402 en acier inoxydable, montage devant le jour





SYSTEME DE PORTE COULISSANTE SLIDE COMPACT.

Le profilé de rail de guidage dans lequel glissent les vantaux de la porte est proposé en surface acier inoxydable mat, noir foncé ou blanc. Il peut être monté devant le mur ou dans le jour. Associé à une partie latérale vitrée, ce système constitue pour les larges ouvertures une solution compacte laissant passer la lumière. Pour un vantail de porte jusqu'à 60 kg, le système Slide Compact est équipé du dispositif SafeClose pour une fermeture en douceur des vantaux de la porte.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 88.



MOTORISATION DE SERRURE DE PORTE SMARTKEY. Ouvrez votre serrure d'une simple pression de touche sur votre émetteur sans fil, un bouton-poussoir sans fil ou directement grâce aux touches de SmartKey. Vous n'aurez ainsi plus besoin de poser vos courses pour ouvrir votre porte d'entrée. Même avec une poussette, un déambulateur ou un fauteuil roulant, entrer chez vous ne vous demandera aucun effort, car vous pouvez ouvrir la porte à distance. La porte se verrouille soit par pression d'une touche, soit automatiquement au terme d'une durée déterminée. Ainsi, votre serrure de porte est verrouillée en toute sécurité et vous protège de toute tentative d'effraction.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 97.

Accessoires pour portes intérieures

MOTORISATION PORTAMATIC. Ouvrez et fermez vos portes d'intérieur sans le moindre effort, à l'aide d'un émetteur sans fil ou d'un bouton-poussoir. Que votre mobilité soit réduite ou que vous souhaitiez simplement davantage de confort, cette technique vous simplifiera la vie au quotidien. La motorisation PortaMatic vous séduira non seulement par ses nombreuses fonctions et possibilités de réglage, mais aussi par sa faible consommation électrique. De plus, elle est 25 % plus avantageuse que les autres motorisations de sa catégorie et peut être prise en charge jusqu'à 100 % par votre caisse de retraite.



Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure Motorisations de porte.



Pour plus d'informations sur les aides au financement, consultez le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-domicile/amenager-son-logement





76



78



88



Design. Équipement. Accessoires.

- 76 Construction de portes et d'huisseries
- 78 Ferrures black.edition
- 79 Ferrures et béquillages pour portes en bois
- 84 Ferrures et béquillages pour portes en verre
- 86 Découpes pour vitrage, parties latérales et impostes vitrées
- 88 Ferrures et béquillages pour portes coulissantes
- 90 Types de portes et d'huisseries
- 93 Huissérie en acier VarioFix
- 94 Tableau comparatif
- 96 Portes de fonction
- 98 Dimensions et données techniques des portes en bois

Construction de portes et d'huisseries

Qualité de menuiserie haut de gamme pour une résistance à toute épreuve



Esthétique parfaite grâce à des raccords d'angle précis et faciles à monter 1

Profilé intérieur

- Raccords d'angle vissés avec raccord de profilé
- Ajustage aisé
- Jonction montant / traverse parfaite

Habillage

- Assemblage par vis entièrement métallique
- Jonction montant / traverse parfaite
- Répartition directe de la pression aux surfaces de connexion
- Aucun perçage visible dans le revêtement

Stabilité élevée grâce à une construction d'huissérie robuste 2

- Profilé intérieur de 25 mm d'épaisseur
- Profilé intérieur avec surface Duradecor
- Contrebalancement à revêtement mélaminé
- Revêtements en MDF
- Retour d'aile de 23 mm
- Habillage de 60 mm ou de 70 mm en option

**Fermeture silencieuse grâce
à un joint haut de gamme 3**

- Système à deux chambres
- Positionnement précis sur le vantail de porte
- Bonnes propriétés d'amortissement

**Sécurité accrue grâce à une gâche
très résistante de série 4**

- Calage mobile
- Sextuple vissage
- Fermeture à double tour
- Sets de conversion disponibles

**Aucun affaissement de la porte grâce
au logement de paumelle hybride 5**

- Capacité de charge de 80 kg
- Logement acier / synthétique renforcé
- Quadruple vissage dans le profilé intérieur
- Douilles de guidage affleurant au revêtement du parement
- Pour portes en bois et en verre

**Grande stabilité grâce au vantail de porte avec
renforcement du cadre 6**

- Portes d'intérieur avec renfort de cadre de 80 mm d'épaisseur
- Côté paumelles et serrure



Ferrures black.edition

Dans un noir foncé raffiné

Ces ferrures réalisées dans un noir foncé raffiné séduiront sans aucun doute les amateurs de design. Pour une porte encore plus exclusive, jouez la carte du contraste en associant notre **black.edition** à une surface blanche ou grise.



Toutes les ferrures
en black.edition

Bord contrasté 4Protect

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 90.

Joint d'hubriserie

Paumelles de porte

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 79.

Béquillage

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 80.


Gâche et têtère de serrure

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 79.

Ferrures pour portes coulissantes



Ferrures pour porte en verre



→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 84.



Ferrures pour vantaux de porte avec recouvrement de feuillure



Serrure à gorge classe I, tête de serrure en argent nickelé (de série)



Paumelle en 2 éléments V 3420 WF (de série)



Paumelle en 2 éléments V 3420 WF black.edition en noir foncé (en option)



Paumelle en 3 éléments V 4426 WF (en option)



Paumelle en 3 éléments V 4426 WF black.edition en noir foncé (en option)



Paumelle 3D VX 160-18 (en option)



Paumelle masquée Pivota FX 2 60 3D (en option)

Ferrures pour vantaux de porte affleurants



Serrure à gorge classe I, tête de serrure en argent nickelé (de série)



Serrure à pêne magnétique pour une fermeture silencieuse et en douceur de la porte (en option), également disponible en black.edition



Serrure à pêne magnétique avec tête de serrure courte pour un design sobre (en option), également disponible en black.edition



Serrure à pêne magnétique black.edition en noir foncé



Paumelle Euro masquée 3D AN (en option)



Paumelle Euro masquée 3D AN black.edition en noir foncé (en option)



Paumelle 3D masquée DX 61 (en option)



Paumelle de porte à rouleaux en 3 éléments V 7888 WF 3D (en option, uniquement pour huisserie en bois)

Béquillages

Pour portes en bois



Ala
Acier inoxydable mat
S P



Apart
Acier inoxydable mat
S P



Arundo
Acier inoxydable mat
S P




Basica 2
Acier inoxydable mat
S P



Basica 3
Acier inoxydable mat
S P




Indra
Acier inoxydable mat poli
S F



Karee
Acier inoxydable mat
S



Lilet
Acier inoxydable poli,
poignée en porcelaine
blanche
S



Linea
Acier inoxydable mat
S F P



Linea
Acier inoxydable poli
F



Quadriga
Acier inoxydable mat
S



Tento
Acier inoxydable mat
S P



Vallis
Acier inoxydable mat
S P




Vento
Acier inoxydable mat
S P



Karee black.edition
Noir foncé mat
S F



Linea black.edition
Noir foncé mat
S F P



Dee
Acier inoxydable mat
S P



Dee
Acier inoxydable mat
S



Linea
Acier inoxydable mat
S F



Luba
Acier inoxydable mat
S P

Variantes pour rosaces de béquille et de serrure

Les ferrures de béquille et de serrure ont une influence majeure sur l'impression d'ensemble de votre porte d'intérieur. Hörmann vous propose les béquillages illustrés ci-contre en diverses variantes :

S ROSACE STANDARD. Ces rosaces de béquille et de serrure d'environ 10 mm d'épaisseur sont montées en applique sur le panneau de porte.

F ROSACE PLATE. Avec une saillie de 3 mm seulement, le format plat de cette rosace confère à la porte toute son élégance.

P PLANAR. Les rosaces Planar sont intégrées à la perfection dans le panneau de porte pour une pose parfaitement affleurante qui fera le bonheur des amateurs de design.

Autre détail faisant toute la différence : l'absence de perçage pour le trou de serrure assure un design encore plus épuré et plus raffiné.



S



F



P

Béquillages

Pour portes en bois

Système Bicolor 162



Noir mat / bronze, mat

F



Noir mat / doré, mat

F

Système Bicolor 250



Noir mat / bronze, mat

F




Noir mat / doré, mat

F




Blanc mat / bronze, mat

F



Blanc mat / doré, mat

F



Blanc mat / bronze, mat

F



Blanc mat / doré, mat

F



Anthracite / acier inoxydable, mat

F



Anthracite / acier inoxydable, mat

F

F Rosace plate
Vous trouverez plus
d'informations à la page 79.



Béquillages Bicolor

Pour personnaliser encore plus vos portes en bois, optez pour les poignées de porte de notre système Bicolor. Elles allient avec élégance des poignées de porte de couleur à des rosaces aux finitions contrastées. Un élément décoratif original pour une touche de raffinement supplémentaire.



Leaf Light

Gris cachemire (voir ill.) ou acier inoxydable, mat

S



Remote

Gris cachemire (voir ill.) ou acier inoxydable, mat

S



Avus One

Gris cachemire (voir ill.) ou acier inoxydable, mat, sans rosace, en option avec Smart2Lock pour le verrouillage de la porte à la poignée

S



Lucia

Acier inoxydable mat (voir ill.) ou noir foncé mat (uniquement Lucia Professional), en option avec Smart2Lock pour le verrouillage de la porte à la poignée

S Lucia Professional

F Lucia PiattaS

S Rosace standard

F Rosace plate

Vous trouverez plus d'informations à la page 79.



Verrouillage Smart2Lock

Ce mécanisme de fermeture élégamment intégré à la poignée de porte se verrouille et se déverrouille d'une seule main. Une fois le mécanisme verrouillé, la poignée de porte ne peut plus être abaissée ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Cette ingénieuse technique de fermeture rend superflue la rosace de serrure pour une porte d'intérieur au design encore plus épuré et élégant.

Ferrures et béquillages

Pour portes en verre



Set de ferrure Aronda Combi

Acier inoxydable mat, acier inoxydable poli ou EV1



Set de ferrure Purista Combi

Acier inoxydable mat, acier inoxydable poli ou EV1



Set de ferrure Conica Combi

Acier inoxydable mat ou EV1



Set de ferrure Mina Combi

Acier inoxydable mat, exécution spéciale de la porte en verre nécessaire



Apart

Acier inoxydable mat ou acier inoxydable poli / mat



Basica 3

Acier inoxydable mat ou EV1



Belis

Acier inoxydable mat



Dee

Acier inoxydable mat, acier inoxydable poli ou EV1



Linea

Acier inoxydable mat, acier inoxydable poli ou EV1



Nala

Acier inoxydable mat ou acier inoxydable poli



Quadriga

Acier inoxydable mat



Insonorisation renforcée

Vous souhaitez avoir des pièces calmes et lumineuses ? Dans ce cas, nous vous recommandons l'équipement optionnel pour portes battantes en verre Clear et Satinato avec verre de sécurité feuilleté de 11 mm et joint de sol rétractable. Vous obtiendrez ainsi des portes dotées d'une isolation acoustique pouvant aller jusqu'à 32 dB (classe d'insonorisation SK 1).



Set de ferrure Purista Combi, black.edition
Noir foncé mat, avec serrure à pêne magnétique



Linea, black.edition
Noir foncé mat



Karee, black.edition
Noir foncé mat



Set de ferrure Puristo S
Gris cachemire (voir ill.) ou acier inoxydable, en option avec Smart2Lock pour le verrouillage de la porte à la poignée



Leaf Light
Gris cachemire (voir ill.) ou acier inoxydable



Remote
Gris cachemire (voir ill.) ou acier inoxydable



Avus One
Gris cachemire (voir ill.) ou acier inoxydable



Verrouillage Smart2Lock

Ce mécanisme de fermeture élégamment intégré à la ferrure de porte se verrouille et se déverrouille d'une seule main. Une fois le mécanisme verrouillé, la poignée de porte ne peut plus être abaissée ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Cette ingénieuse technique de fermeture permet de verrouiller les portes en verre sans avoir recours à une clé.

Découpes pour vitrage, parties latérales et impostes vitrées

Pour portes en bois

Découpes pour vitrage pour portes en bois BaseLine et DesignLine Concepto



DIN



LA 5



LA 9



LA 10



LA 11



LA 24 central



LA 27



LA Pure

Parties latérales (à hauteur de linteau)



A 1 vantail, 1 partie latérale



A 1 vantail, 2 parties latérales

Impostes vitrées (à hauteur d'étage)













A 1 vantail, 1 imposte,
également possible
avec imposte vitrée



A 2 vantaux, 1 imposte vitrée

Vitrages pour découpes



Types de verre

- 1 Artista transparent
- 2 Chinchilla blanc
- 3 Verre givré blanc
- 4 Gothik blanc
- 5 Pave blanc
- 6 Master-Carré
- 7 Silvit 178 blanc
- 8 Uadi blanc
- 9 Verre de sécurité feuilleté Clear
- 10 Verre de sécurité feuilleté Clear white
- 11 Clear grey
- 12 Dark grey
- 13 Clear bronze
- 14 GrooveGlass 15 / 10, motif transparent
- 15 GrooveGlass 15 / 10, motif mat

Ferrures et béquillages

Pour portes coulissantes

Système de porte coulissante Slide Compact



Le profilé du système de porte coulissante Slide Compact est proposé de série en acier inoxydable mat (ill. de gauche) et en option en noir foncé mat (ill. au centre) ou en blanc (ill. de droite).

Système de porte coulissante Slide Compact avec butée verticale supplémentaire (finition acier inoxydable) pour portes coulissantes à 1 vantail, coulissant devant le mur



Système de porte coulissante dans l'huissérie



Grâce au joint à brosse du vantail de porte (illustration de gauche) et au joint d'entrée du cadre dans l'huissérie (illustration de droite), les portes coulissant devant le mur avec huisserie de type C vous offrent une protection optimale contre les odeurs, les bruits et les courants d'air, pour un confort incomparable à la maison.

Pour les portes coulissant dans le mur, un tire-doigt vous permet de rouvrir un vantail de porte entièrement repoussé dans le mur ou de le fermer d'une simple pression.

Poignées coquille pour portes en bois et en verre

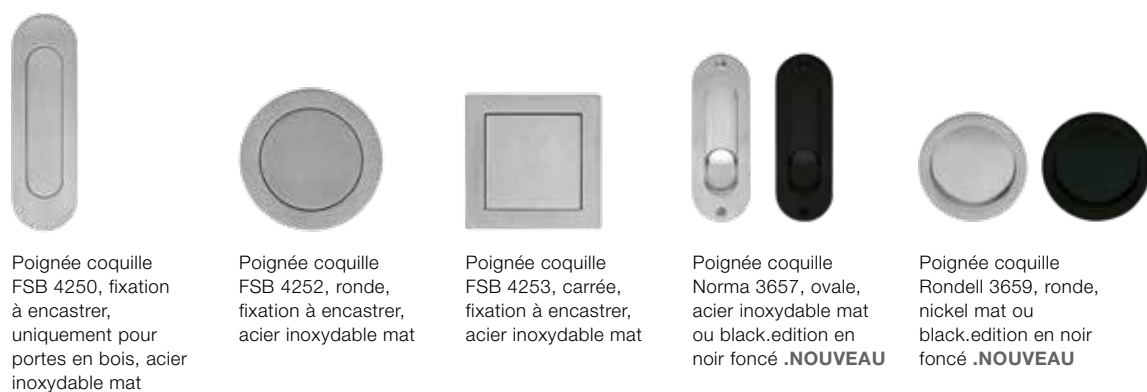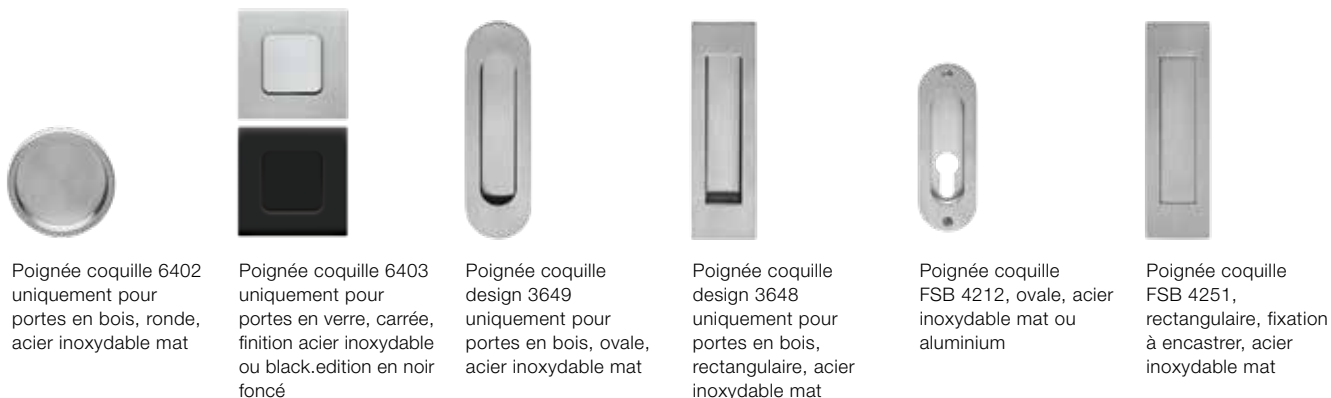

Barres de tirage pour portes en bois et en verre



Types de portes et d'huisseries

Fonctionnement et design individuels



Exécution avec recouvrement de feuillure à bords arrondis

Tous ceux qui accordent de l'importance à une impression d'ensemble harmonieuse opteront pour cette exécution : le vantail de porte en saillie sur l'huisserie est doté de bords arrondis offrant une impression harmonieuse. Les portes avec recouvrement de feuillure à bords arrondis sont disponibles pour toutes les portes en bois, à l'exception des modèles DesignLine Stripe et ClassicLine Montana.

Exécution avec recouvrement de feuillure à bords droits

Nous recommandons cette exécution à tous les amateurs de formes rectilignes. Le vantail de porte en saillie présente d'élégants bords droits. Il est disponible pour toutes les portes en bois, à l'exception des modèles ClassicLine Carolina. Dans les surfaces Duradecor avec protection latérale 4Protect et en surface laquée, cette exécution séduit par un aspect sans la moindre démarcation.

Exécution affleurante


Souhaitez-vous doter votre habitat d'une porte exclusive avec une jonction presque affleurante à l'huisserie ? Dans ce cas, nous vous recommandons le vantail de porte affleurant qui s'harmonise particulièrement avec le style des habitats modernes. Cette exécution est disponible pour toutes les portes en bois, à l'exception des modèles ClassicLine Carolina. Dans les surfaces Duradecor avec protection latérale 4Protect et avec surface en laque véritable, cette exécution séduit par un aspect sans la moindre démarcation.




Protection
latérale 4Protect




Protection
latérale 4Protect



Coupe horizontale du vantail de porte



Coupe horizontale du vantail de porte



Coupe horizontale du vantail de porte



Protection latérale 4Protect

Cette quadruple protection des chants convainc grâce aux propriétés suivantes :

1. Résistance élevée aux chocs
 2. Résistance élevée à l'usure
 3. Résistance élevée aux rayures
 4. Aspect parfaitement homogène :
- contrairement aux portes traditionnelles, aucune démarcation des bords n'entrave l'esthétique haut de gamme de la porte.



Exécution avec recouvrement de feuillure à bords droits



Exécution affleurante

Bord contrasté 4Protect

Pour apporter une touche particulière aux portes en bois avec surface Duradecor, le bord contrasté 4Protect se décline en 6 coloris.



Noir



Anthracite




Gris poussière



Blanc



Gris clair

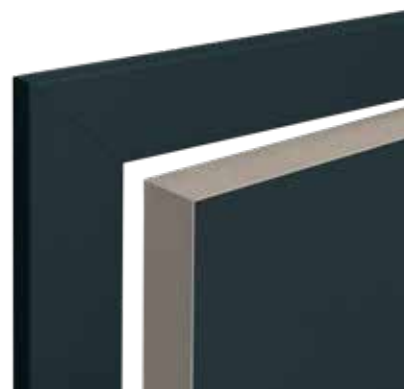

Taupe

Types de portes et d'huisseries

Fonctionnement et design individuels



Remplissage alvéolaire

Le remplissage alvéolaire est la garantie d'une âme de porte indéformable dont le rapport qualité-prix vous séduira.

Remplissage aggloméré tubulaire segmenté

Cette âme de porte est composée de lattes individuelles disposées de manière optimale les unes par rapport aux autres. Le vantail de porte est ainsi particulièrement stable et répond aux exigences élevées.

Remplissage aggloméré tubulaire

Ce vantail continu avec réservations tubulaires horizontales confère aux vantaux de porte une grande stabilité. Ces portes d'intérieur haut de gamme sont adaptées à des exigences encore plus élevées.

Remplissage aggloméré massif

Les vantaux de porte en aggloméré massif haut de gamme présentent la meilleure rigidité et sont adaptés aux exigences particulièrement élevées. Les portes avec découpe pour vitrage sont fournies de série avec panneaux de particules.



Huissérie enveloppante

A bords arrondis


Huissérie enveloppante

A bords droits (uniquement pour surface laquée)

Huissérie enveloppante

Avec profilage pour ClassicLine Georgia et Carolina

Huissérie tubulaire

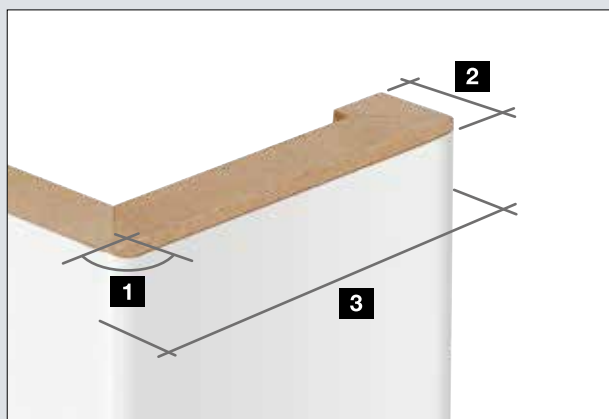

Dimensions d'huissérie

- 1** Rayon de courbure 3 mm
- 2** Retour d'aile
 - 16 mm
 - 23 mm
- 3** Largeurs d'habillage
 - 60 mm
 - 70 mm*
 - 80 mm
 - 100 mm

* Uniquement disponible avec retour d'aile de 23 mm

Huisserie en acier VarioFix

Design, robustesse et longévité combinés à la perfection

Design haut de gamme

Pour l' huisserie en acier VarioFix, les jonctions sont soudées et poncées de manière plane, afin que les coupes d'onglet soient invisibles dans les angles. Pour les portes à vantail affleurant, la solide construction garantit un jeu parfaitement homogène, tout gauchissement de l' huisserie étant exclu après la pose.

Accord parfait

Grâce à son aile de recouvrement de 55 mm de chaque côté, l' huisserie en acier se coordonne parfaitement aux autres huisseries en bois. L' huisserie VarioFix est disponible en blanc trafic RAL 9016 avec joint d' étanchéité blanc ou en couleur RAL au choix, assortie à nos vantaux de porte en laque blanche Duradecor et laque véritable blanc trafic. Elle peut être combinée à des vantaux de porte en verre ou en bois.

Grande longévité

Grâce à son revêtement à base de poudre haut de gamme, l' huisserie résiste aux petits accrochages quotidiens et permet une retouche aisée des surfaces endommagées. L' huisserie n' a également rien à craindre de l' eau de nettoyage ou d' un lavage énergétique.

Montage rapide

L' huisserie en acier VarioFix se pose sur tous les types de mur, comme une huisserie en bois sans vis et avec de la mousse à 2 composants. A la clé : un gain de temps pouvant atteindre 50 % lors du montage, comparé aux huisseries en acier traditionnelles. Les tolérances murales jusqu' à 20 mm ne posent aucun problème à l' huisserie en acier VarioFix. Lors de travaux de rénovation ou de construction, les différentes épaisseurs de mur sont tout simplement compensées par une feuillure décorative réglable.



Tableau comparatif

Pour portes en bois

Motifs de porte		BaseLine	DesignLine Concepto	DesignLine Stripe15	DesignLine Groove	DesignLine Steel	DesignLine Plain	DesignLine Rail	DesignLine Pure
Surfaces									
Duradecor									
Avec feuillure à bords droits		●	-	○	-	●	●	●	●
Avec feuillure à bords arrondis		●	-	-	-	●	●	●	●
Affleurant à bords droits		●	-	○	-	●	●	●	●
Duradecor structuré									
Avec feuillure à bords droits		●	-	-	-	●	●	●	●
Avec feuillure à bords arrondis		●	-	-	-	●	●	●	●
Affleurant à bords droits		●	-	-	-	●	●	●	●
Placage en bois véritable									
Avec feuillure à bords droits		●	-	-	-	-	-	●	-
Avec feuillure à bords arrondis		○	-	-	-	-	-	○	-
Affleurant à bords droits		●	-	-	-	-	-	●	-
Laque									
Avec feuillure à bords droits		●	-	-	●	●	●	●	●
Avec feuillure à bords arrondis		●	-	-	●	●	●	●	●
Affleurant à bords droits		●	-	-	●	●	●	●	●
Ultramat									
Avec feuillure à bords droits		-	●	-	-	●	-	-	-
Avec feuillure à bords arrondis		-	●	-	-	●	-	-	-
Affleurant à bords droits		-	●	-	-	●	-	-	-
Ardoise									
Avec feuillure à bords droits		-	●	-	-	●	●	-	-
Affleurant à bords droits		-	●	-	-	●	●	-	-
Lin									
Avec feuillure à bords droits		-	●	-	-	●	●	-	-
Avec feuillure à bords arrondis		-	●	-	-	●	●	-	-
Affleurant à bords droits		-	●	-	-	●	●	-	-

● = Disponible pour tous les décors / toutes les couleurs ○ = Non disponible pour tous les décors / toutes les couleurs * Avec panneau de porte de 46 mm d'épaisseur

ClassicLine Carolina	ClassicLine Georgia	ClassicLine Montana	ClassicLine Kontura
-	●	-	-
-	●	-	-
-	●	-	-
-	○	-	-
-	○	-	-
-	○	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	●	-	-
○	●	○	○*
-	●	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Âme de porte

Remplissage alvéolaire	Remplissage segmentée	Remplissage tubulaire	Remplissage aggloméré massif
●	-	●	●
-	●	●	●
-	-	●	●
●	-	●	●
-	●	●	●
-	-	●	●
-	●	●	●
-	○	○	○
-	●	●	●
●	-	●	●
-	●	●	●
-	●	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●

Portes de fonction

Pour plus de sécurité et de confort



Classe climatique 3

Les portes de cette classe sont dotées d'une construction de vantail de porte spéciale qui compense les différences de température et d'humidité entre des pièces aux usages divers, par exemple entre une cave non chauffée et un couloir chauffé.



Insonorisation

Les portes insonorisantes sont tout indiquées dans les lieux susceptibles d'être très bruyants. Ici, le raccord entre la porte et l'hubriserie est décisif. C'est la composante clé qui garantit le niveau d'insonorisation souhaité.



Sécurité

Des fonctions spéciales adaptées permettent de réduire nettement le risque d'effraction. Hörmann recommande la classe de résistance CR 2 voire CR 3.

Portes isolantes

Les portes isolantes assurent une insonorisation élevée, un fonctionnement fiable même en cas de différence de températures entre l'extérieur et l'intérieur ainsi qu'une sécurité certifiée. Choisissez parmi trois packs d'équipement de sécurité et de confort. Selon vos besoins, les portes peuvent être dotées de fonctions supplémentaires telles que l'insonorisation ou la sécurité anti-effraction. Des solutions innovantes telles que la motorisation de serrure de porte sans fil SmartKey ou la motorisation PortaMatic améliorent votre confort au quotidien.

	Portes type palières système 1 ¹⁾	Portes type palières système 2	Portes type palières système 3
Epaisseur de porte env.	40 mm	46 mm	52 mm
Dimensions max.	2110 x 985 mm	2235 x 1110 mm	2485 x 1235 mm ²⁾
Ferme-porte à bras de manœuvre	○	○	○
Ferme-porte à glissière	○	○	○
Hubriserie VarioFix	○	○	○
 Classe climatique 3	●	●	●
 Classe d'insonorisation 1	●		
 Classe d'insonorisation 2		●	
 Classe d'insonorisation 3		●	●
 Equipement de sécurité anti-effraction CR 2		○	○
 Equipement de sécurité anti-effraction CR 3			●

● = Equipement de série ○ = Equipement en option

¹⁾ En fonction de la largeur de porte et de la position de montage. Uniquement BaseLine.

²⁾ Pour CR 3 : 2235 x 1110 mm



1



2

Judas 1

Le judas disponible en option vous permet de savoir à tout moment qui est derrière la porte, sans l'ouvrir.

Gâche électrique 2

Grâce à la gâche électrique disponible en option, vous pouvez ouvrir votre porte par un interrupteur intérieur, tout simplement.



3



4

Serrure 3

Disponible en option comme serrure à verrouillage automatique ou serrure motorisée

Ferrure de protection de sécurité 4

En option en tant que plaque longue / rosace ES 1 ou plaque longue / plaque longue ES 2



5



6

Ferme-porte à bras de manœuvre 5

Disponible de série ou en option pour les portes à 1 vantail (selon l'exécution)

Ferme-porte à glissière 6

Disponible de série ou en option pour les portes à 1 et 2 vantaux (selon l'exécution)

Béquille coupe-feu 7

(Cylindre profilé non compris dans le matériel livré.) Béquille disponible en exécution synthétique noire de série ou en acier inoxydable en option (voir page 80).



7



8

Motorisation de serrure de porte sans fil SmartKey 8

Disponible en blanc ou couleur argent et fournie avec un émetteur sans fil HSE 4 SK BS doté de touches avec symboles.

Dimensions et données techniques

Pour portes en bois

Vantail de porte


- Env. 40 mm d'épaisseur
- Construction à cadre en bois massif / matériau dérivé du bois avec renforcement supplémentaire du cadre, raccourcissable de 25 mm en bas
- Pour les portes à 2 vantaux : contre-feuillure exécutée*
- Classe climatique I, classifications de charge admissible N à S (selon l'exécution)
- Prêt à l'accrochage conformément à la norme DIN 18101
- Adapté aux huisseries enveloppantes en bois ou aux huisseries standards en acier

Huisserie


- Habillage de feuillure / habillage décoratif 16 x 60 mm, coupé en onglet et collé fermement au revêtement intérieur. 16 x 80 mm sur demande, 16 x 100 mm, 23 x 60 mm, 23 x 70 mm, 28 x 80 mm
- Profilé intérieur à partir d'un vantail aggloméré de 25 mm, habillages décoratifs et de feuillure à partir d'une plaque MDF de 12 mm
- Réglable selon l'épaisseur de paroi : - 5 mm / + 15 mm ou - 5 mm / + 10 mm (pour portes avec placage en bois véritable)
- Joint posé en usine, coupé en onglet

Coupe verticale

Avec recouvrement de feuillure

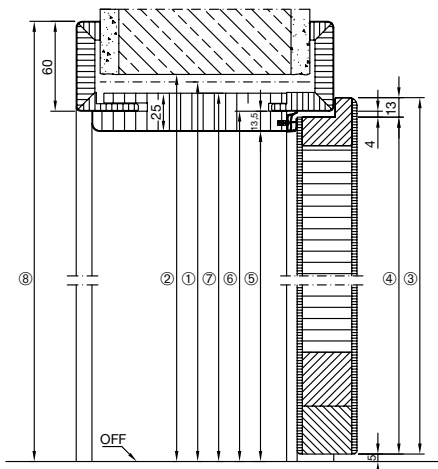


Exécution affleurante

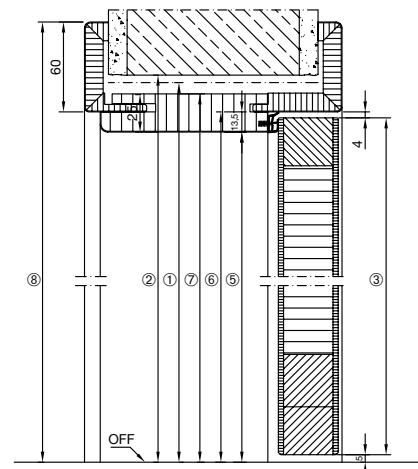

		1875	2000	2055	2125	2250
1	Hauteur jour (BR)					
2	Ouverture de paroi – Dimension de tableau	1880	2005	2060	2130	2255
3	Dimension hors-tout du vantail					
	Avec recouvrement de feuillure	1860	1985	2040	2110	2235
	Exécution affleurante	1847	1972	2027	2097	2222
4	Dimension de feuillure du panneau de porte – Fond de feuillure vantail	1847	1972	2027	2097	2222
5	Dimension de passage libre	1843	1968	2023	2093	2218
6	Dimension de feuillure d'huisserie – Fond de feuillure huisserie	1856	1981	2036	2106	2231
7	Dimension hors-tout du revêtement intérieur – Dimension dos de dormant	1868	1993	2048	2118	2243
8	Dimension hors-tout du revêtement – Dimension hors-tout dormant Pour un habillage de 60 mm (pour un habillage de 80 mm + 20 mm)	1916	2041	2096	2166	2291


Types d'huisseries

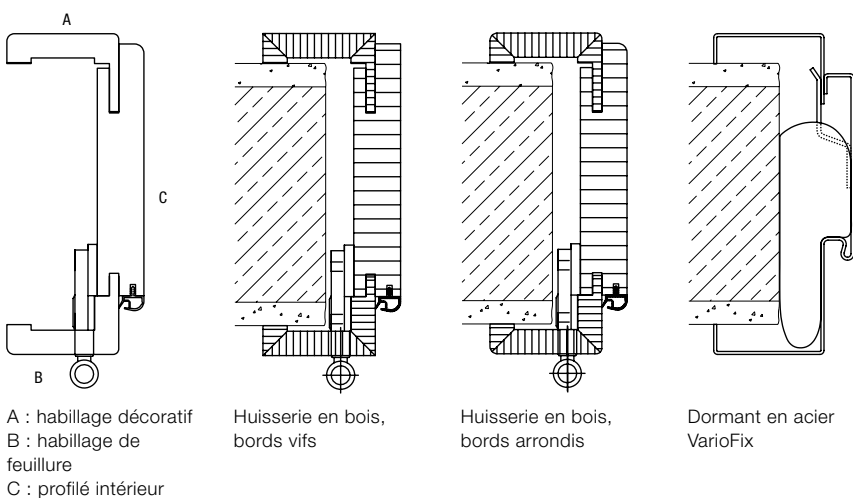


Dimensions en mm

Coupe horizontale – à 1 vantail

Avec recouvrement de feuillure

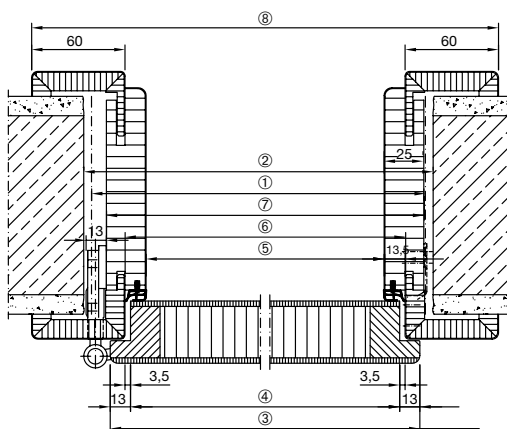


Exécution affleurante

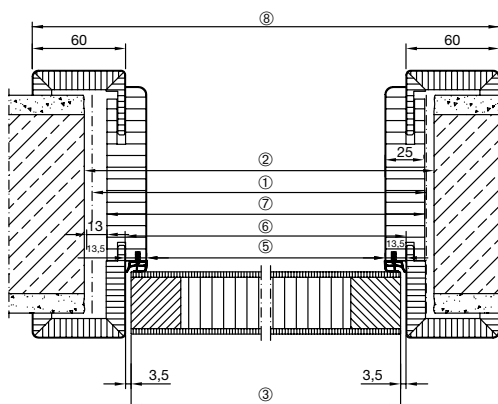


1	Largeur jour (BR)	645	745	845	945	1045	1145	1245
2	Ouverture de paroi – Dimension tableau	655	755	855	955	1055	1155	1255
3	Dimension hors-tout du vantail	Avec recouvrement de feuillure	630	730	830	930	1030	1130
		Exécution affleurante	604	704	804	904	1004	1104
4	Dimension de feuillure du panneau de porte – Fond de feuillure vantail	604	704	804	904	1004	1104	1204
5	Dimension de passage libre	584	684	784	884	984	1084	1184
6	Dimension de feuillure d'huissierie – Fond de feuillure huisserie	611	711	811	911	1011	1111	1211
7	Dimension hors-tout du revêtement intérieur – Dimension dos de dormant	634	734	834	934	1034	1134	1234
8	Dimension hors-tout du revêtement – Dimension hors-tout dormant	731	831	931	1031	1131	1231	1331

Coupe horizontale – à 2 vantaux

Avec recouvrement de feuillure

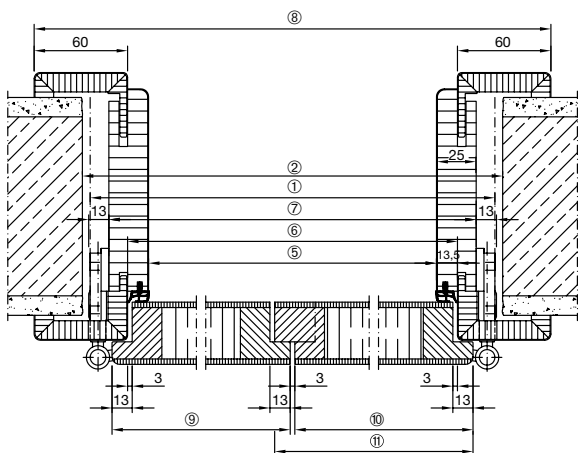

Exécution affleurante

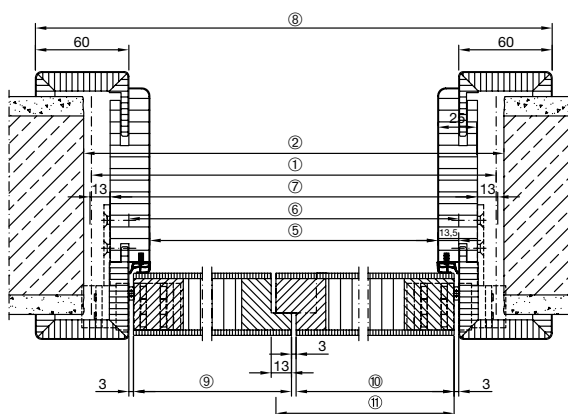


1	Largeur jour (BR)	1250	1375	1500	1750	1875	2000	2250	2500
2	Ouverture de paroi – Dimension tableau	1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510
5	Dimension de passage libre	1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426
6	Dimension de feuillure d'huissierie – Fond de feuillure huisserie	1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453
7	Dimension hors-tout du revêtement intérieur – Dimension dos de dormant	1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476
8	Dimension hors-tout du revêtement – Dimension hors-tout dormant	1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573
3	Dimension hors-tout du vantail Vantail d'entrée	Avec recouvrement de feuillure	610	735	735	860	985	1110	1235
		Exécution affleurante	597	722	722	847	972	1097	1222
3	Dimension hors-tout du vantail Vantail semi-fixe avec listel de butée*	Avec recouvrement de feuillure	610	610	735	860	860	985	1110
		Exécution affleurante	597	597	722	847	847	972	1097
3	Dimension hors-tout du vantail Vantail semi-fixe avec contre-feuillure	Avec recouvrement de feuillure	623	623	748	873	873	998	1123
		Exécution affleurante	610	610	735	860	860	985	1110

Dimensions en mm

* Uniquement pour les motifs de porte Carolina

A large grid of graph paper for taking notes. The grid consists of 20 columns and 30 rows of small squares, providing a structured space for writing or drawing.

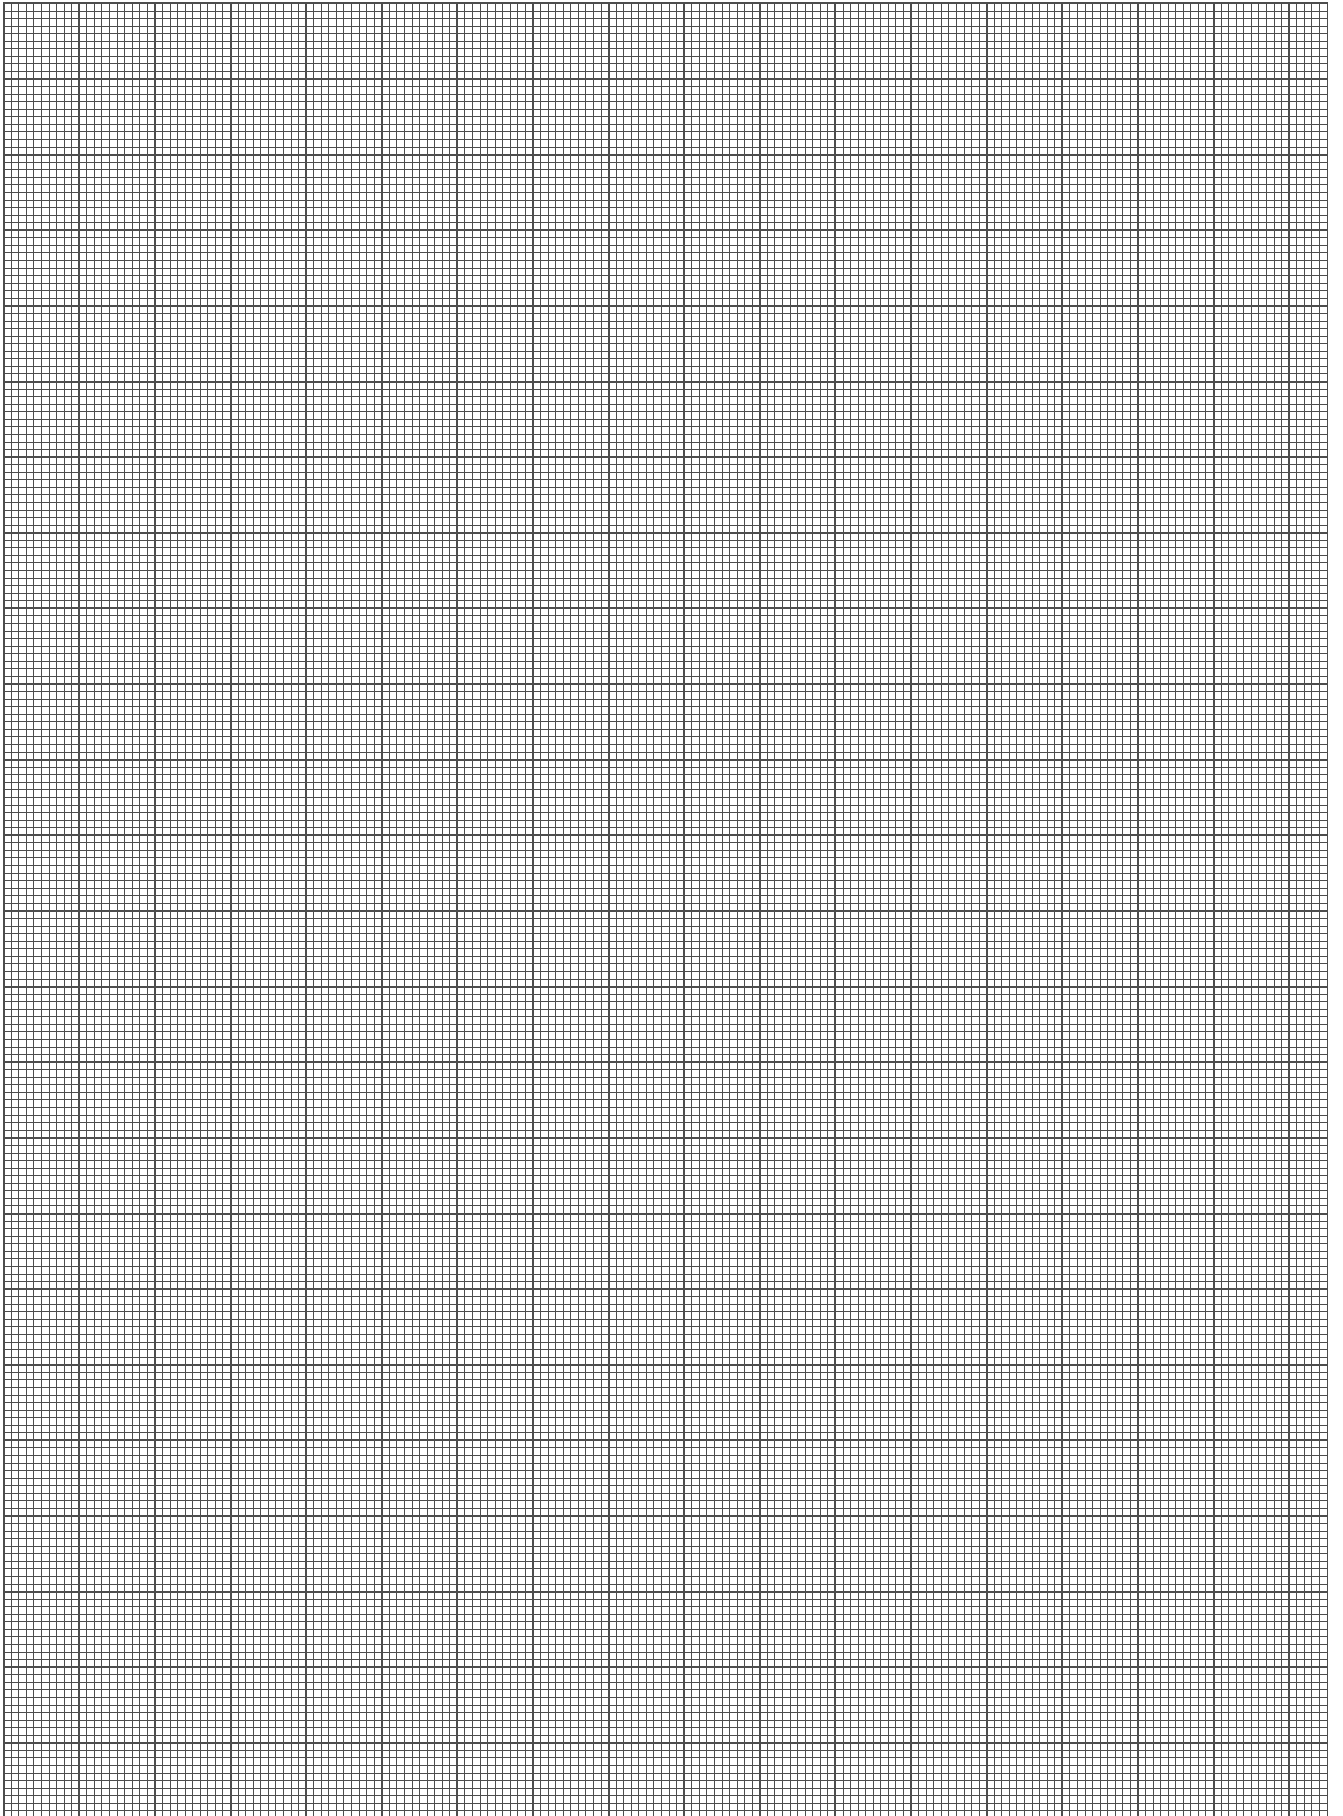

Découvrez la qualité Hörmann pour constructions neuves et rénovations

Les produits Hörmann convainquent par leur longévité et leur grande fonctionnalité. De quoi vous permettre de planifier au mieux votre projet de construction ou de rénovation. Grâce à des solutions parfaitement harmonisées, votre maison gagne en esthétique, en sécurité et en confort.

PORTES DE GARAGE. MOTORISATIONS DE PORTE ET PORTAIL. PORTES D'ENTREE. PORTES D'INTERIEUR. PORTES EN ACIER. HUISSERIES. ESPACES DE RANGEMENT.



Les produits représentés sont parfois dotés d'équipements spéciaux et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.